Pronar Sneeuwschuivers

Inhoud

- PU-1400 sneeuwschuif
- PU-1700/2100 sneeuwschuif
- PU-2200E Sneeuwschuif
- PU-2600/3300 sneeuwschuif



PU-1400



PU-1700/2100



PU-2200E



PU-2600/3300



PU-1400 sneeuwschuif

ALGEMENE INFORMATIE

De PRONAR PU-1400 sneeuwschuiver is ontworpen voor het sneeuwvrij maken van pleinen, smalle wegen, parkeerterreinen, fietspaden, enz. De robuuste constructie is bij uitstek geschikt voor smalle steegjes en voetpaden. De schuifschaar kan in 3 standen worden gezet (links/rechts/rechtuit). Dankzij de eenvoudig te verwisselen ploegschaar bespaart u tijd.

KENMERKEN EN STANDAARDUITRUSTING

- 2 werkposities
- Rubberen blad
- Markeringslichten

- **EXTRA OPTIES**
- Glijplaten
- Metalen blad

Kan worden gemonteerd op verschillende soorten dragende voertuigen

- zoals: laders, frontladers, dragende voertuigen

Uitgerust met een A-frame, landbouwtractoren

Pronar Sneeuwschuivers

Technische details van de standaarduitvoering			
Aankoppeling standaard		Categorie I en II driepuntsophanging, stijf type	
Werkbreedte	Recht	1400	mm
Werkbreedte	Schuin	1260	mm
Maximale hoek in schuine stand		±25°	
Werkhoogte		600	mm
Aantal werkposities		2 (mogelijkheid tot bemiddelende posities)	
Snijkanten		Rubber zonder sokabsorptie	
Benodigde vermogen		Max 30	HP
Beheersen		Hydraulisch van drager	
Hydraulische voeding		16-20	MPa
Opruiming lichten		standaard	
Max werk snelheid		10	km/h
Gewicht		175	kg



Pronar Sneeuwschuivers

PU-1400 sneeuwschuif			
Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	**1400**
6877	Standaard uitvoering, CAT1/2. werkbreedte 1.40m, 2 werkposities: recht/ 25° graden, 175kg. Werkhoogte		€ 1.840,00

Meerprijs aanbouwmogelijkheden:		
	EURO montageframe (voorlader) – zwenkophanging	€ 488,84
7072	Koppelplaat DIN A	€ 1.872,00
7073	Koppelplaat DIN B	€ 1.743,00
7074	Gewenste aankoppeling	op aanvraag

Opties PU-1400 sneeuwschuif		
7070	Glijplaten	€ 184,00
7071	Metalen Snijplaten	€ 108,00







PU-1700/2100 sneeuwschuif

ALGEMENE INFORMATIE

De PRONAR PU1700 & PU2100 sneeuwschuivers zijn ontworpen voor het verwijderen van sneeuw van wegen, trottoirs, pleinen, parkeerterreinen en andere verharde oppervlakken. De werkende elementen zijn hydraulisch bediende ploegscharen (rechts en links) die vier verschillende werkposities mogelijk maken. De sneeuwschuiver heeft een vervangbaar rubberen (optioneel stalen) blad en een veerbelaste draaibare bevestiging, waardoor de schuif bestand is tegen aanrijdingen met uitstekende obstakels. Speciaal gevormde schuifscharen zijn zeer geschikt voor het verwijderen van grotere hoeveelheden sneeuw.

KENMERKEN EN STANDAARDUITRUSTING

- 4 Werkposities
- Rubber of metalen blad
- Kantelbare snijkant
- Markeringslichten

EXTRA OPTIES

- Glijplaten
- Verstelbare steunwielen
- Hydraulische schokabsorptie
- Grondvolgsysteem
- Kan worden gemonteerd op verschillende soorten dragende voertuigen zoals: vrachtwagens en multifunctionele voertuigen, graaflaadmachines, laders, frontladers

Pronar Sneeuwschuivers

PU-1700/2100 sneeuwschuif

Technische details van de standaarduitvoering

		PU-1700	PU-2100	
Aankoppeling standaard		CAT 1 / 2	CAT 1 / 2	
Snijkant		Rubber	Rubber	
Werkbreedte	Recht	1930	2210	mm
Werkbreedte	Schuin	1680	1920	mm
Maximale hoek in schuine stand		30	30	±°
Werkhoogte		900	900	mm
Gewicht		280	280	kg
Benodigde vermogen		15-40	15-40	HP
Max werk snelheid		10	10	km/h
Hydraulische voeding		16-20	16-20	MPa
Verlichting		Standaard	Standaard	
Besturing		Elect./Hydr vanaf drager	Elect./Hydr vanaf drager	



Pronar Sneeuwschuivers

PU-1700/2100 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1700	2100
6880	Standaard uitvoering, CAT1/2, hydraulische schokabsorptie, 4 werkposities,		€ 3.193,00	
6881	Max. draaihoek 30°, werkhoogte 900mm			€ 3.499,00

Meerprijs aanbouwmogelijkheden:

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1700	2100
7098	Koppelplaat DIN A		€ 1.872,00	
7108				€ 1.872,00
7099	Koppelplaat DIN B		€ 1.743,00	
7109				€ 1.743,00
7100	Gewenste aankoppeling		Op aanvraag	
7110				Op aanvraag
	EURO montageframe (voorlader) – zwenkophanging		€ 488,84	
	JCB 406 montageframe - zwenkophanging			€ 619,08

Opties PU-1700/2100 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1700	2100
7091	Glijplaten		€ 619,00	
7101				€ 619,00
7092	Steunwiel		€ 489,00	
7102				€ 489,00
7093	Metalen Snijplaten		Op aanvraag	
7103				Op aanvraag
7094	(Werk) Verlichting splitter		€ 83,00	
7104				€ 83,00
7095	Schokabsorptie van de snijkant - harde veren		€ 209,00	
7105				€ 209,00
7096	Hydraulische schokabsorptie		€ 749,00	
7106				€ 749,00
7097	Onafhankelijke en gelijktijdige controle		€ 1.081,00	
7107				€ 1.081,00





PU-2200e sneeuwschuif

ALGEMENE INFORMATIE

De sneeuwschuiver Pronar PU-2200E is een uitstekend hulpmiddel voor het sneeuwruimen van oudere tractormodellen en wagens zonder voorwielophanging. Het eendelige schuifblad is direct op het tractorframe gemonteerd. Dankzij de rubberen schuifscharen kan de machine ook gebruikt worden op pleinen, parkeerterreinen, smalle wegen en paden in stedelijke gebieden. De sneeuwschuiver is standaard uitgerust met een hydraulische cilinder voor het omhoogbrengen van de ploeg.

KENMERKEN EN STANDAARDUITRUSTING

- 2 extreme werkposities
- Rubberen of metalen blad
- Markeringslichten
- Mechanisch draaien
- Zonder koppelingssysteem

EXTRA OPTIES

- Glijplanken
- Kan op diverse soorten draagvoertuigen worden gemonteerd zonder dat er een 3-puntshefinrichting aan de voorzijde nodig is
- Hydraulisch besturingssysteem
- Steunwielen
- Hef-actuator

Pronar Sneeuwschuivers

PU-2200E Sneeuwschuif			
Technische details van de standaarduitvoering PU-2200E			
Werkbreedte	Recht	2190	mm
Werkbreedte	Schuin	1930	mm
Maximale hoek in schuine stand		30	±°
Werkhoogte		835	mm
Gewicht (excl. aankoppeling)		240	kg
Gewicht (incl.l aankoppeling)		360	kg
Benodigde vermogen		Max 60	HP
Max werk snelheid		10	km/h



Pronar Sneeuwschuivers

PU-2200E Sneeuwschuif			
Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	**2200**
	Standaard uitvoering zonder aankoppeling, 3 werkposities, rubberblad, markeringslichten, mechanische schuinstelling.		€ 2.561,47

Meerprijs aanbouwmogelijkheden:		
	3pt. trekhaak ISO 730-1 cat I/I smal	€ 414,88
	3pt. trekhaak cat II/0	€ 564,60

Opties PU-2200E Sneeuwschuif		
	Extra verlichting	€ 286,81
	Hydraulisch rotatiemechanisme	€ 362,57
	Steunwielen	€ 773,85
	Hydraulische installatie, ZSR-stekker lang	€ 108,23
	Hydraulische installatie, ZSR-stekker kort	€ 108,23
	Hydraulische installatie, ISO-stekker lang	€ 108,23











PU-2600/3300 sneeuwschuif

ALGEMENE INFORMATIE

Duurzame en betrouwbare sneeuwschuivers voor efficiënte sneeuwruiming op grotere open ruimtes (parken, pleinen) en lange routes zijn geen probleem met de PRONAR PU-2600 & PU-3300 sneeuwschuivers . De sneeuwschuivers hebben een verwisselbaar schuifblad en een beveiligingssysteem tegen overbelasting door te veel weerstand van het obstakeloppervlak (uitstekende putten, stenen, enz.). Bij het tegenkomen van een obstakel opent de vergrendeling op het schuifblad, waardoor het naar voren zwenkt om beschadiging te voorkomen.

KENMERKEN EN STANDAARDUITRUSTING

- Rubberen of metalen blad
- Dwarsgeplaatst bodemvolgingsmechanisme
- Glijplaten van slijtvast staal
- Aanrijdbeveiliging: het schuifblad wijkt naar voren uit (onafhankelijk links/rechts) bij een botsing met een obstakel

Extra opties

- Verstelbare steunwielen
- Spatborden die beschermen tegen stoepranden
- Flenzen die de werkbreedte vergroten
  standaard in PU-3300)
- Stofwerend zeil

- Overbelastingsbeveiliging
  kan worden gemonteerd op diverse typen voertuigen, zoals: vrachtwagens en multifunctionele voertuigen, graaf-laadcombinaties, laadmachines en voorladers
- Lange schermen

PU-2600/3300 sneeuwschuif

Technische details van de standaarduitvoering

		PU-2600	PU-3300	
Aankoppeling standaard		Cat. 2/3	Cat. 2/3	
Snijkant		Metaal	Metaal	
Werkbreedte	Schuin	2300	2900	mm
Werkbreedte	Recht	2600	3300	mm
Electrische stroomvoorziening		12	12	V
Gewicht		660	680	kg
Benodigde vermogen		80-150	80-150	HP
Hydraulische voeding		16-20	16-20	MPa
Max werk snelheid		10	10	km/h
Verlichting		Standaard	Standaard	
Besturing		Hydrauliek van drager	Hydrauliek van drager	

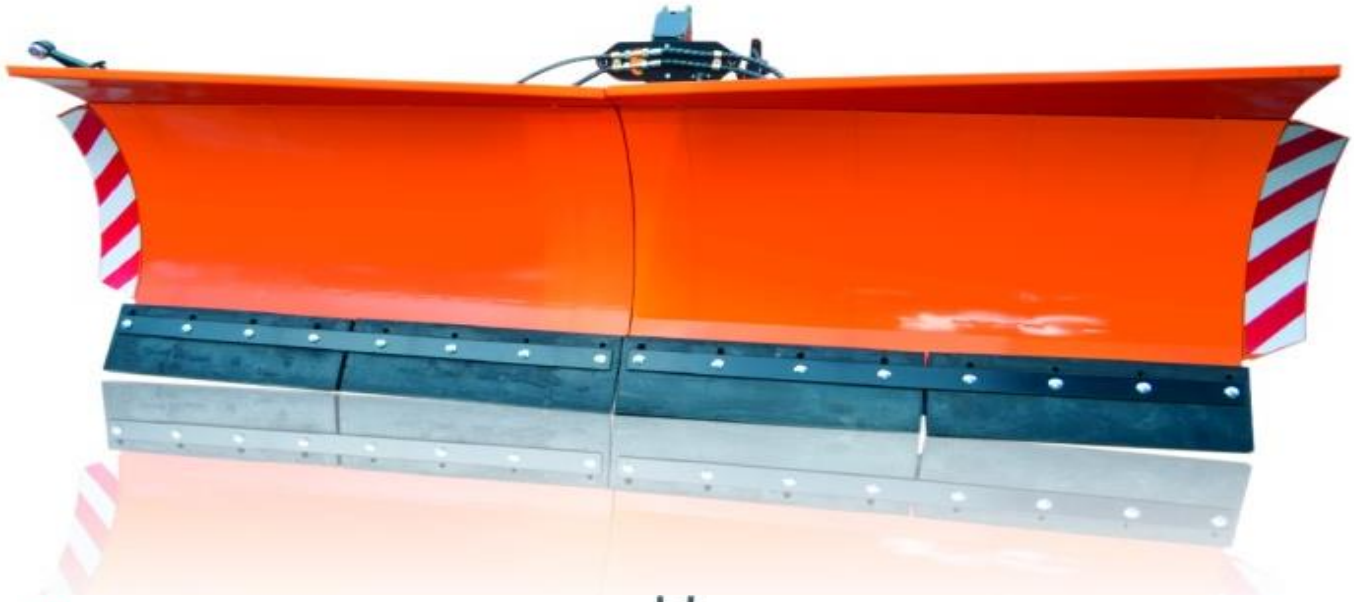

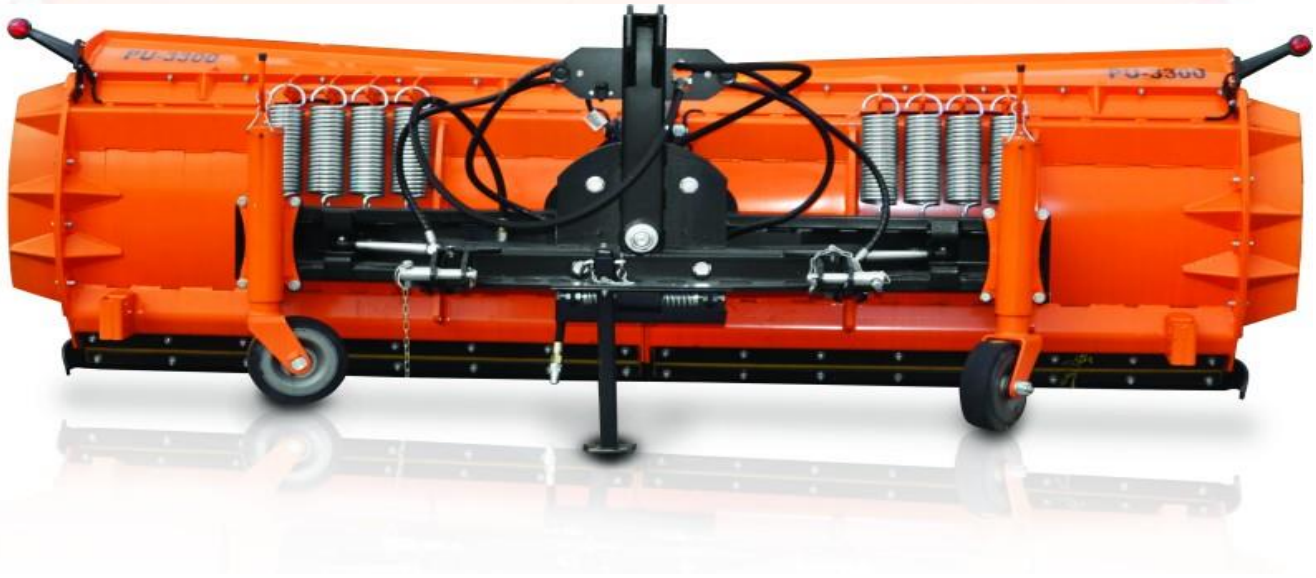

Pronar Sneeuwschuivers

PU-2600/3300 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	2600	3300
6882	Standaard uitvoering, CAT2/3, bescherming tegen botsingen, 2 werkposities: recht / 30°, werkhoogte 1040mm		€ 6.350,00	
6883				€ 6.650,00

Meerprijs aanbouwmogelijkheden:

7120	Gewenste aankoppeling	Op aanvraag	
7129			Op aanvraag
	EURO montageframe – zwenkophanging	€ 465,39	
			€ 465,39

Opties PU-2600/3300 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	2600	3300
7111	Steunwiel		€ 774,00	
7121				€ 774,00
7112	Rubberen snijkanten		Op aanvraag	
7122				Op aanvraag
7113	Stalen snijkanten met inloophoek van 85°		€ 133,00	
7123				€ 133,00
7114	Zijverlengingen		€ 287,00	
x				x
7115	Bescherming tegen overbelasting		€ 209,00	
7124				€ 209,00
7116	Bumper		€ 108,00	
7125				€ 108,00
7117	(Werk) Verlichting splitter		€ 83,00	
7126				€ 83,00
7118	Stalen opzetstukken - lang		€ 312,00	
7127				€ 339,00
7119	canvas stofonderdrukker		€ 442,00	
7128				€ 442,00



