

PRONAR Snowblower OW1.5

Alle prijzen excl. btw en transport



Sneeuwblazer PRONAR OW 1.5 kan dankzij zijn compacte formaat aan kleinere tractoren worden bevestigd en werkt in moeilijk bereikbare gebieden zoals smalle straten, voetpaden of parkeerterreinen. De **OW 1.5 sneeuwblazer** is ontworpen om sneeuw en ijs te verwijderen en naar de zijkant of op een aanhanger te werpen vanaf het wegdek of een ander oppervlak. De hoek van de afvoerschacht kan hydraulisch worden aangepast vanuit de cabine van de bestuurder en de werpafstand kan handmatig worden ingesteld. De mes en schuivers zijn gemaakt van Hardox staal.



PRONAR Snowblower OW1.5

Alle prijzen excl. btw en transport

Snowblower PRONAR OW1.5		
Werkbreedte:	1,5	m
Werkhoogte:	0,58	m
Worpafstand:	43952	m
Efficiëntie:	45843	m3/min
Schroefdiameter:	320	mm
Rotordiameter:	440	mm
Aankoppeling:	3-punt hef cat. II / III	
Vermogenvereiste:	25-60	PK
PTO-bereik:	540-1000	TPM
Gewicht:	320	kg

Opties:

Art. nr.	Omschrijving	
	• Snowblower PRONAR OW1.5:	€ 6.930,00
	• Lange PTO-as:	€ 160,00



PRONAR Snowblower OW 2.1

Alle prijzen excl. btw en transport



Sneeuwblazers PRONAR OW 2.1 zijn beschikbaar met een aftakas-aandrijving (**OW 2.1M**) evenals met een hydraulische aandrijving (**OW 2.1H**). Deze machines verwijderen sneeuw en ijs van de weg of andere oppervlakken en werpen het naar de zijkant met een afstand tot 30 meter of op een aanhanger. De **OW 2.1** sneeuwblazer kan zowel op de voor- als achter 3-puntshefbrug worden gemonteerd. De afvoergoot heeft een hydraulisch verstelbare afvoerhoek en werpafstand. Het mes en de sliders zijn gemaakt van Hardox-staal.



PRONAR Snowblower OW 2.1M

Alle prijzen excl. btw en transport

Snowblower PRONAR OW2.1M		
Werkbreedte:	2,1	m
Werkhoogte:	0,78	m
werpafstand:	5-30	m
Efficiëntie:	10-12	m ³ /min
Schroefdiameter:	340	mm
Rotordiameter:	680	mm
Aankoppeling:	3-punt hef cat. II / III	
Vermogenvereiste:	50-95	PK
PTO bereik (aan de voorzijde van de drager, voorwaartse aandrijving):	540 left / 1000 right	TPM
PTO bereik (aan de achterzijde van de drager, achterwaartse aandrijving):	540 left	TPM
Gewicht:	650	kg

Opties:

Art. nr.	Omschrijving	
	• Snowblower PRONAR OW2.1M:	€ 11.350,00
	• Telescoop PTO as:	€ 750,00
	• Verlening van de (afvoer)pijp:	€ 645,00
	• Set extra zijborden (rechts 20 cm, links 15 cm):	€ 340,00



PRONAR Snowblower OW 2.1H

Alle prijzen excl. btw en transport

Snowblower PRONAR OW2.1H		
Werkbreedte:	2,1	m
Werkhoogte:	0,78	m
werpafstand:	11079	m
Efficiëntie:	45999	m ³ /min
Schroefdiameter:	340	mm
Rotordiameter:	680	mm
Aankoppeling:	3-punt hef cat. II / III	
Aandrijving:	Hydraulisch	
Olieverbruik:	100-140 l/min	
Nominale druk:	250 bar	
Gewicht:	737	kg

Opties:

Art. nr.	Omschrijving	
	• Snowblower PRONAR OW2.1H:	€ 15.495,00
	• Stroomkabels (voor Pronar machines):	€ 955,00
	• Stroomkabels (verschillende lengtes):	op aanvraag
	• Verlening van de (afvoer)pijp:	€ 700,00
	• Set extra zijborden (rechts 20 cm, links 15 cm):	€ 340,00



PRONAR Snowblower OW 2.4

Alle prijzen excl. btw en transport



Sneeuwblazers PRONAR OW 2.4 zijn beschikbaar met PTO-aandrijving (**OW 2.4M**) en hydraulische aandrijving (**OW 2.4H**). Deze machines verwijderen sneeuw en ijs van de weg, of andere oppervlakken en werpen het weg tot een afstand van 30 meter. Er is ook een versie met een verlengde uitlaat beschikbaar, waarmee sneeuw direct op een aanhanger kan worden geworpen. De **OW 2.4 sneeuwblazer** kan worden geïnstalleerd op een voor- of achter 3-punts hefinrichting. De uitlaat heeft een hydraulisch verstelbare uitlaathoek en werpafstand. De mes en sliders zijn gemaakt van Hardox-staal.



PRONAR Snowblower OW 2.4M

Alle prijzen excl. btw en transport

Snowblower PRONAR OW2.4M		
Werkbreedte:	2,33	m
Werkhoogte:	0,78	m
Werpafstand:	11079	m
Efficiëntie:	42705	m ³ /min
Schroefdiameter:	2×340	mm
Rotordiameter:	680	mm
Aankoppeling:	3-punt hef cat. II / III	
Power demand:	70-150	PK
PTO range (in front of carrier, forward drive):	540 links / 1000 rechts	TPM
PTO range (behind of carrier, reverse drive):	540 links	TPM
Gewicht:	740	kg

Opties:

Art. nr.	Omschrijving	
	• Snowblower PRONAR OW2.4M:	€ 14.290,00
	• Telescoop PTO as:	€ 1.085,00
	• Verlening van de (afvoer)pijp:	€ 700,00
	• Set extra zijborden (rechts 20 cm, links 15 cm):	€ 340,00
	• Aankoppeling aan de achterkant van de trekker	€ 570,00



PRONAR Snowblower OW 2.4H

Alle prijzen excl. btw en transport

Snowblower PRONAR OW2.4H		
Werkbreedte:	2,33	m
Werkhoogte:	0,78	m
Werpafstand:	11079	m
Efficiëntie:	42705	m ³ /min
Schroefdiameter:	2×340	mm
Rotordiameter:	680	mm
Aankoppeling:	3-punt hef cat. II / III	
Aandrijving:	Hydraulische voeder	
Olieverbruik:	135-195	L/min
Nominale druk:	250	bar
Gewicht:	830	kg

Opties:


Art. nr.	Omschrijving	
	• Snowblower PRONAR OW2.4H:	€ 19.700,00
	• Stroomkabels (voor Pronar machines):	€ 955,00
	• Stroomkabels (verschillende lengtes):	Op aanvraag
	• Verlening van de (afvoer)pijp:	€ 700,00
	• Set extra zijborden (rechts 20 cm, links 15 cm):	€ 340,00



PRONAR Snowblower OFW2.6

Alle prijzen excl. btw en transport

De **sneeuwblazer Pronar OFW 2.6** is het ideale apparaat voor het verwijderen van dikke sneeuwlagen, ijs en smeltwater, van elk oppervlak, ongeacht de dikte of structuur. Het is ideaal voor woonwijken, straten, parken en zeer grote oppervlakken, evenals plaatsen waar een sneeuwschuiver niet in staat is de sneeuw te verwijderen of waar het nodig is om het materiaal opzij te verzamelen en te verplaatsen. De werkbreedte van 2,6 m maakt het mogelijk om grote oppervlakken in één keer sneeuwvrij te maken.

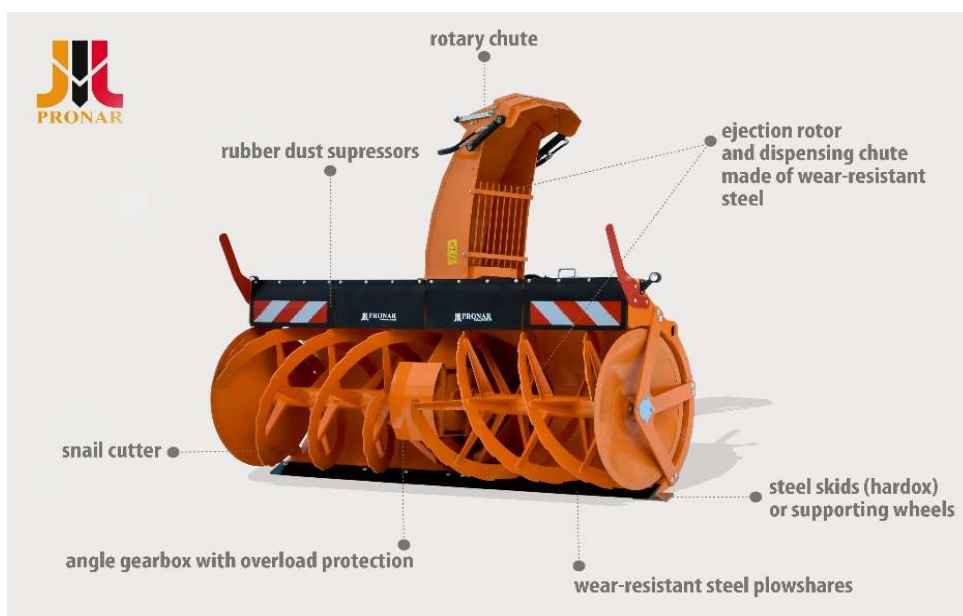

De **OFW 2.6 sneeuwblazer** kan worden gekoppeld aan voertuigen met een PTO-aandrijving. De 1000 rpm-aandrijving zorgt voor een snelle en soepele werking. Bovendien heeft de machine een universele transmissie waarmee het kan worden aangesloten op machines met zowel links- als rechtsdraaiende richting. De machine heeft ook een verstelbare werkhoeek van +/- 10°, waardoor de werkpositie kan worden aangepast. De sneeuwblazer kan worden gekoppeld aan de meest populaire media, met een driepuntsophangingssysteem cat. II/III, DIN-plaat type A of B, of Setra-plaat.

Het snijrotorsysteem in de **Pronar OFW 2.6** voldoet optimaal aan de eisen van sneeuwverwijderingsmachines. De combinatie van een snij- (ideaal voor zeer harde sneeuw) en rotor-systeem (zeer goed voor zachte en kruimelige sneeuw) zorgt voor optimale werking en efficiëntie op alle soorten sneeuw en in alle omstandigheden.

PRONAR Snowblower OFW2.6

Alle prijzen excl. btw en transport

Snowblower Pronar OFW2.6		
Werkbreedte:	2,6	m
Werkhoogte:	1,25	m
Werpafstand:	11079	m
Efficiëntie:	4600	m ³ /h
Schroefdiameter:	950	mm
Rotordiameter:	880	mm
Aankoppeling:	3pt hitch cat. II / III	
Vermogen vereiste:	min.100	kW
PTO snelheid:	1000 rpm	left/right
Werkingssnelheid:	max. 2km/h	
Begeleiding:	skids	
Gewicht:	1670	kg

Opties:

Art. nr.	Omschrijving	
	• Snowblower PRONAR OW2.4H:	€ 37.250,00
	• DIN type A mounting(plate and fastening elements)	€ 2.055,00
	• DIN type B mounting(plate and fastening elements)	€ 2.055,00
	• SETRA mounting	€ 2.055,00
	• Joint telescopic shaft	€ 955,00
	• Supporting wheels	€ 1.005,00

