



# LADERS

## Serie T400

MX T406 / T406+

MX T408 / T408+

MX T410 / T410+

MX T412 / T412+

MX T414

MX T417

MX T418

**MX** 

A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES





*Wij durven te innoveren: dit geldt voor onze relaties, onze methodes, onze werktuigen, onze diensten en onze producten. Samen met onze distributeurs willen wij u overtuigen dat wij het verschil maken. Een verschil dat aan uw wensen voldoet.*

Graag horen wij wat u verwacht en gaan wij in op uw verzoek om onze voorladers in al hun mogelijkheden te leren kennen. Verwacht van ons een service op topniveau en een 100% stabiele en betrouwbare oplossing. Dankzij ons innovatief vermogen hebben wij ons, samen met de distributeurs waarmee wij samenwerken, ontwikkeld tot essentiële markspelers. Onze innovaties zijn uniek; ze zijn uitgedacht voor u en uitgewerkt door onze teams. Wij stellen onze distributeurs in staat tegemoet te komen aan uw behoeften met oplossingen die zijn toegesneden op uw tractortype. Overtuig uzelf met een bezoek aan een van de distributeurs waarmee wij samenwerken.

*Ons merk is een referentie in de markt en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid om onze afspraken na te komen en u slagvaardigheid, prestatie*

*en betrouwbaarheid te waarborgen.* Deze verantwoordelijkheid wordt door al onze teams gedragen om samen duurzame relaties met onze klanten op te bouwen.

Hebt u een probleem? Dan staat ons netwerk van distributeurs voor u klaar en wordt het probleem zo snel mogelijk opgelost. Wij zullen uw opmerkingen en aanbevelingen nauwgezet bestuderen.

*In nauwe samenwerking met ons netwerk van concessiehouders zorgen wij voor een snelle uitwisseling van informatie: samen luisteren wij naar uw wensen en behoeften om optimaal te kunnen reageren op uw vragen.*

*Wij ontwerpen producten en ontwikkelen diensten die aan uw behoeften beantwoorden en mikken op een gebruiksgemak dat leidt tot 100% klanttevredenheid. Beschouw het als onze tweede natuur.*

*Onze durf, ons gevoel voor verantwoordelijkheid en onze gezamenlijke strategie staan in het teken van deze tweede natuur.*

*Wij verbinden ons ertoe u met concrete acties en concrete oplossingen te laten profiteren van al onze troeven.*





Voldoet aan al uw wensen







VOLDOET AAN AL UW WENSEN

EXCLUSIVITEIT MX

# EEN HARMO NIEUS ONTWERP EN VLOEIENDE LIJNEN, ONTWERPEN VOOR COMFORT, PRESTATIE EN PRODUCTIVITEIT



Elektro-hydraulische aansluiting tractor/voorlader met lekdichte koppelingen dankzij het MACH System®.



Meer vermogen en handhaving van de werktuighoek bij heffen/zakken van de voorlader dankzij het PCH System®.



Voor een maximale levensduur zijn de scharnierpennen voorzien van een antirotatiesysteem.

Eenvoudige en snelle koppeling/ontkoppeling dankzij het FITLOCK System®. Slechts één keer uitstappen voor het aan- of afkoppelen.



Beschermde steunpoten, geïntegreerd in de armen van de lader: Op deze manier is de hefhoogte gewaarborgd.



Pennen met beschermd,  
eenvoudig van buitenaf  
bereikbare smeerpunten.

Indicator van de positie van  
het werktuig, met 3 standen.




Ongeëvenaarde kipsnelheid dankzij het unieke ontwerp  
van de kipcilinder en een optimale kiphoeek.

Werktuigframe MX MASTER-ATTACH of EURO  
met automatische vergrendeling en een eenvoudig  
van buitenaf bereikbare ontgrendelingshendel.



Dubbelbeschermd elektrische bundels in gesloten  
flexibele behuizing.

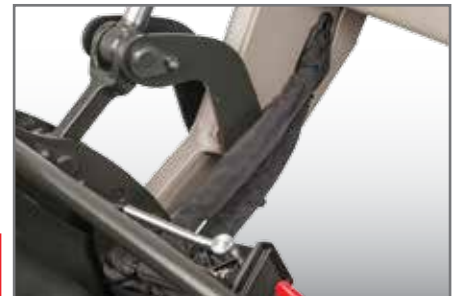

Flexibele dubbele slangen voor de 3e functie  
met afzonderlijke bescherming waar ze de laad-  
arm verlaten.



Eindaanslag.



Bussen die bestand  
zijn tegen het meest  
veeleisende werk.



Snelle aansluiting voorlader/werktuig met lekdichte  
koppelingen dankzij de MACH 2®-stekker:




# AUTOMATISCHE KOPPELING, SNELLE ONTKOPPELING



## Uniek op de markt!

Met het FITLOCK System<sup>®</sup> hoeft u maar één keer de tractor uit om de voorlader vast te koppelen en te ontkoppelen.

EXCLUSIVITEIT MX 

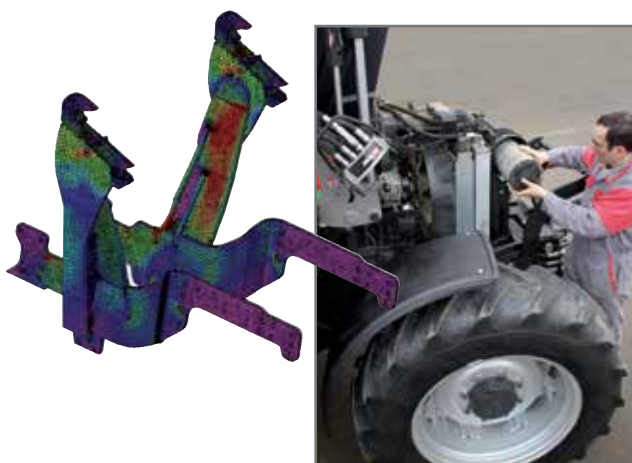


## HET ONTWERPEN VAN AANBOUWDELEN IS SPECIALISTENWERK

Het aanbouwdeel is misschien wel het meest vernuftige stukje van de combinatie tractor-lader; is specifiek voor elk soort tractor en is ontworpen om de belasting op de gehele trekker gelijkmatig te verdelen. Ieder nieuw aanbouwdeel wordt getest op levensduur waarbij de meest extreme werkomstandigheden worden nagebootst. De kop van het aanbouwdeel of het aanbouwframe is voorzien van een rail die de aankoppeling eenvoudig maakt. De kop is zo ontworpen dat alle onderhoudspunten van de tractor makkelijk bereikbaar blijven.



## VERGREDELINGSSYSTEEM MET DUBBELE VEILIGHEID

Vergrendeling van de lader gaat automatisch. De afkoppeling is eenvoudig met behulp van een goed bereikbaar geplaatste hendel. Zichtbaar vanuit zowel binnen als buiten de tractor is de vergrendelingsindicator zeer nauwkeurig.

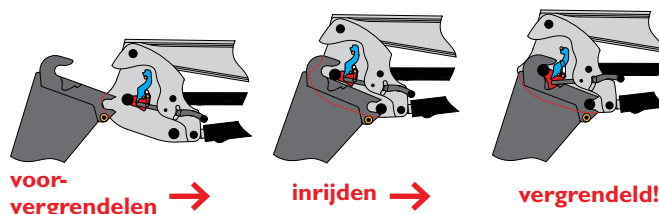



## EXCLUSIVITEIT MX

### 100% COMPATIBELE VOORLADERS EN FRONTHEFFEN, EEN EXCLUSIEF CONCEPT VAN MX

#### GEMEENS CHAPPELIJKE DELEN

Het chassis, de verbindingen aan de achterkant, de bediening, het hydraulische ventiel en de ophanging\* zijn voor zowel de MX-voorlader als de MX-fronthef hetzelfde.

\*SHOCK ELIMINATOR, zie blz. 12.



#### EEN SOEPEL AANTE PASSEN CONCEPT

Voor elk nieuw tractortype worden zowel de voorlader als de fronthef onder de loep genomen. Zo garandeert MX een optimale passing.



**MACH**<sup>®</sup>  
SYSTEM



#### DIRECTE ELEKTRO- HYDRAULISCHE AANSLUITING TRACTOR/VOORLADER MET LEKDICHTE KOPPELINGEN



In een eenvoudige handeling worden alle hydraulische en elektrische functies van de lader aangesloten op de tractor, ook onder druk.



#### IN DE LADER GEÏNTEGREERDE STEUNPOTEN

De steunpoten zijn volledig geïntegreerd in de armen van de lader. Het vergrendelings-/ ontgrendelingsmechanisme is eenvoudig en doeltreffend.

#### Aankoppelen/ afkoppelen met MX, dat betekent:

- > Maar één keer de tractor uit
- > Een vergrendelingsstelsel met dubbele beveiliging
- > Een eenvoudige, snelle en doelmatige handeling




EXCLUSIVITEIT MX



Het PCH System<sup>®</sup> is alleen beschikbaar bij voorladers uit de serie T400. Die technologie biedt ongeëvenaarde en voor de markt unieke kip- en lozingshoeken en maakt het mogelijk de snelheid en de reële hefcapaciteit op te voeren bij gelijkblijvend energieverbruik.

## DE T400, EEN SUPER-STERKE LADER

Dankzij het ontwerp van het hydraulisch circuit kan de olie van de bakcilinders naar de cilinders van de hydraulische parallelgeleiding (PCH) recirculeren. Dit verhoogt het vermogen van de lader met 35%.

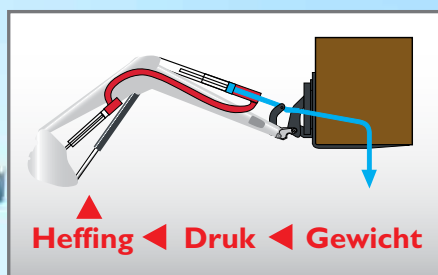





## PANORAMISCH ZICHT

Het hydraulisch circuit is geïntegreerd in het specifieke ontwerp van de lader. De cilinders voor de parallelgeleiding zijn zo geplaatst dat het gezichtsveld boven de armen van de lader door niets wordt belemmerd.

## 2 WERKPOSITIES

De cilinders voor de parallelgeleiding hebben twee standen:

- > Een palletvorkstand voor een perfecte parallelgeleiding met de grond
- > Een bakstand waarmee de bak maximaal kan worden gevuld

## EEN UITSTEKENDE BEWEEGLIJKHEID

De hydraulische parallelgeleiding van MX (PCH) biedt u een kiphoeck die op dit moment zijn weerga niet kent.

Tijdens het heffen blijft de lading perfect in de bak liggen en gaat niets verloren.



- Hydraulische parallelgeleiding** dat betekent:
- > Een vermogen en een hefsnelheid die uniek zijn op de markt
  - > Een optimale vulhoek op alle hoogtes
  - > Panoramisch zicht

# STURING MET DE KNOWHOW VAN MX

Intuïtief, precies, doeltreffend en toegesneden op de ruimte die beschikbaar is in de bestuurdersruimte, dat zijn volgens ons de kwaliteiten van een goede bediening. Vanuit dit streven wordt iedere tractor speciaal onderzocht.

EXCLUSIVITEIT MX



## EEN ERGONOMISCHE EN MULTI-FUNCTIONELE JOYSTICK VAN MX

De MX-hendel is volledig aangepast aan de natuurlijke houding van de hand en is op zichzelf al een bundeling van techniek.

Hier wordt een e-PILOT-sturing voorgesteld. De hendel ervan is uitgerust met de **Direct Control Joystick**: via 2 pennen kunnen de 3e EN de 4e functie direct en progressief worden ingeschakeld via een gewone drubbeweging met de duim.

### Direct Control Joystick

- ↔ 3e **directe en progressieve** functie
- ↔ **AUTO-UNLOAD en AUTO-LEVEL System** (automatische lediging en terugkeer naar uitgangspositie)

### Vertrager

🔒 Vergrendeling/ontgrendeling werktuig met FAST-LOCK of SPEED-LINK System / activering continue 3e functie

✕ Elektrische in- en uitschakeling van de schokdemperophanging

🔌 **ON/OFF** van de hendel

🔄 Selectie **4e functie** of AUTO-UNLOAD/ AUTO-LEVEL System


\* Voorziening voor extra functies tractor/frontlader



## HYDRAULISCHE VENTIELEN MET PERMANENTE ZWEEFSTAND

Met de hydraulische ventielen kan automatisch een zweefstand worden ingesteld. Ze zijn ontworpen om zich aan te passen aan alle typen hydraulische circuits van alle tractoren op de markt.

Het geheel joystick/ventielen stelt u onder meer in staat tot een gecombineerd gebruik van hef- en laadfuncties onafhankelijk van de keuze van het type besturing.

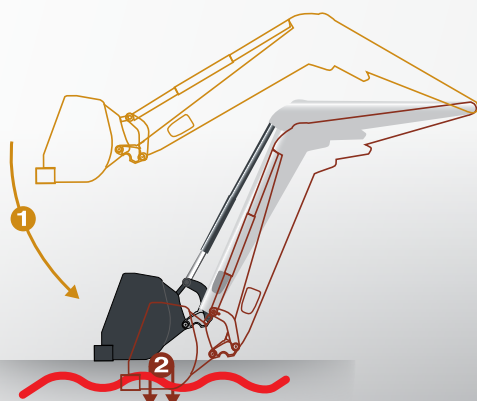

Neutrale stand

**1** Dubbele werking

**2**

Flottende positie met houdfunctie





# EEN BESTURING DIE VOLDOET AAN UW WENSEN



## INNOVATION MX



### DE ELEKTRONISCHE BESTURING



Deze sturing omvat de **3e directe en progressieve functie** en maakt **gecombineerde bewegingen** (heffen + kippen + 3e functie) mogelijk.

De bedieningshendel zendt elektrische signalen naar de 2 stappenmotoren die mechanisch zijn aangesloten op de schuiven van het regelventiel (CAN-bus). Deze door MX ontwikkelde technologie zorgt voor een snel reagerende en nauwkeurige sturing zonder hydraulische storingen van de tractor.

Eenhendelbediening met standaard 12 knoppen (standaard elektrische integratie van 3e en 4 functie, AUTO-LEVEL en AUTO-UNLOAD, FAST-LOCK/SPEED-LINK, ON/OFF, vertrager, 7 personaliseerbare knoppen).



## EXCLUSIVITEIT MX



### BESTURING BIJ LAGE DRUK

Uniek op de markt na een stemming onder gebruikers.

De joystick activeert een hydraulisch circuit op lage druk waarmee de schuiven van het ventiel worden bediend. De bediener controleert het oliepeil. Deze bediening werkt flexibel, geleidelijk en precies, voorkomt vermoeidheid en vraagt geen onderhoud.

Standaard 3 personaliseerbare knoppen.



### KABELBEDIENING

De schuiven van dit ventiel worden bediend met kabels. Deze oplossing is eenvoudig, voordelig en beproefd.

3 personaliseerbare knoppen in optie.




### AANSLUITING OP ORIGINELE VENTIELEN

De lader kan direct aangesloten worden op het originele ventiel van de tractor. Het maakt niet uit of deze mechanisch is of elektro-hydraulisch.

**MX-bediening**, dat betekent:

- > Een oplossing die is toegespitst op elke wens en elke tractor
- > Een permanente zweefstand
- > Een hydraulische bediening op lage druk die uniek is op de markt (FLEXPILOT)
- > Een elektronische bediening die behoort tot de technologische koplopers (e-PILOT)
- > De mogelijkheid om 2 hydraulische functies gelijktijdig te gebruiken (heffen en het bijkomende dubbelwerkende besturingsconcept)

# MEER RENDEMENT, MEER COMFORT EN MEER VEILIGHEID MET DE DOOR MX GELEVERDE UITRUSTING



## 3<sup>e</sup> FUNCTIE

De 3<sup>e</sup> functie is vereist voor werktuigen die een hydraulische voeding nodig hebben. De flexibele dubbele slangen worden beschermd door een slijtagewerende mantelbuis.

## 4<sup>e</sup> FUNCTIE

Ze is beschikbaar voor werktuigen waarvoor twee hydraulische functies nodig zijn (bv.: Manubal V60, voerdoseerbakken ...).




**Mach2<sup>®</sup>**



## SNELLE AANSLUITING VOORLADER/WERKTUIG MET LEKDICHTE KOPPELINGEN

Het aansluitsysteem is sterk en betrouwbaar en met een simpele handbeweging kunt u alle koppelingen aan- en loskoppelen, ook onder druk.

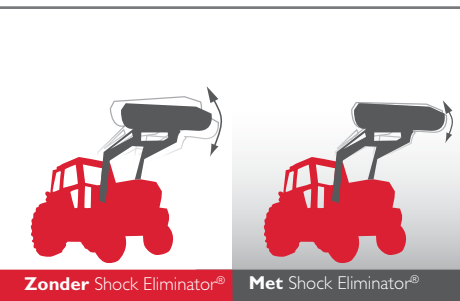

Zonder Shock Eliminator<sup>®</sup>

Met Shock Eliminator<sup>®</sup>



**SHOCK Eliminator<sup>®</sup>**  
SYSTEM



## SCHOKDEMPER

Alle schokken en trillingen die het gevolg zijn van rijden over de weg of plotselinge stops worden geabsorbeerd. Dit verhoogt het comfort.

Zodra de voorlader is afgekoppeld, is dankzij de aan de tractor bevestigde schokdemper een combinatie met de frontheft mogelijk.



**AUTO UNLOAD<sup>®</sup>**  
SYSTEM

**AUTO LEVEL<sup>®</sup>**  
SYSTEM

**AUTO UNLOAD<sup>®</sup>**  
SYSTEM

EXCLUSIVITEIT MX



## GESYNCHRONISEERDE BEWEGINGEN VAN DE BAK/BOVENKLEM

Het AUTO-UNLOAD System<sup>®</sup> werd door MX ontwikkeld om het rendement van uw werkzaamheden te optimaliseren. Hiermee kunt u bak en bovenklem tegelijkertijd openen. Op dit moment is dit systeem uniek op de markt.

**AUTO LEVEL<sup>®</sup>**  
SYSTEM



## AUTOMATISCHE NIVEAUTERUGSTELLING VAN DE WERKTUIGEN

Met een simpele druk op de knop zorgt het AUTO-LEVEL System<sup>®</sup> ervoor dat de bak automatisch terugkeert naar de voorgeprogrammeerde positie.

*Deze functie is niet beschikbaar met de PROPILOT-besturing.*



## VEILIGHEIDSSYSTEEM VOOR HEFFEN/LADEN

Dit veiligheidssysteem is onmisbaar als er zich mensen in de buurt bevinden van de lading waarmee u aan het werk bent. Volgens de normering EN 12525-A2 2010 kan het systeem worden uitgeschakeld als niemand zich in de buurt van de lading bevindt. Dan manoeuvreert u zonder aan vermogen noch uitvoeringssnelheid te verliezen. Dit unieke mechanisme kan worden ingezet in combinatie met het SHOCK ELIMINATOR System® en de vlottende positie met houdfunctie.



## UW MX-LADER IN DE KLEUR VAN UW TRACTOR

Voor een volledige integratie van de lader met uw tractor, stelt MX voor de lader te spuiten in de kleur van uw keuze.



# WERKTUIGFRAMES GESCHIKT VOOR ALLE TOEPASSINGEN

MX biedt een assortiment aan werktuigframes die volledig zijn toegesneden op de regelmatige verwisseling van vaak zeer gespecialiseerde werktuigen.



## MX-WERKTUIGFRAME – KOPPELING VAN WERKTUIGEN MET AUTOMATISCHE VERGRENDING

**Master Attach**  
SYSTEM



Met het MX-werktuigframe wordt het werktuig automatisch vergrendeld, onafhankelijk van het soort werktuig. U kunt het werktuig met één hand ontgrendelen dankzij een slim geplaatste hendel aan de linkerkant van de lader.

Het ontwerp van het werktuigframe garandeert een optimale hoek voor laden/lossen, ook bij het werken met grote werktuigen.

De aankoppeldelen bieden een goed zicht op de aankoppeling en de vergrendelingspennen van Ø 30 mm garanderen een maximale betrouwbaarheid.



## EURO-WERKTUIGFRAME (1)

Bestemd voor de koppeling van uw Euro-werktuigen.



## GECOMBINEERD WERKTUIGFRAME MX/EURO (2)

Dat kan zowel met MX- als met Euro-werktuigen worden gebruikt. Een combinatie-werktuigframe dat qua prestatie op het gebied van laden en lossen niet onderdoet voor de werktuigframes met een enkele functie.

Niet te combineren met FAST-LOCK System® en SPEED-LINK System®.



**FAST Lock**  
SYSTEM

EXCLUSIVITEIT MX

## ELEKTRO-HYRAULISCHE KOPPELING/ONTKOPPELING VAN DE WERKTUIGEN



Het FAST-LOCK System® maakt vastkoppelen en ontkoppelen van werktuigen mogelijk zonder de tractorstoel te verlaten.

Dit systeem staat los van de 3<sup>e</sup> functie die beschikbaar blijft voor andere handelingen.

Dit systeem kan zowel op het Euro- als het MX-werktuigframe gemonteerd worden.



**SPEEDLINK 2**  
SYSTEM



## AUTOMATISCHE KOPPELING/ONTKOPPELING VAN WERKTUIGEN EN HYRAULISCHE EN ELEKTRISCHE FUNCTIES

Exclusief bij MX: met het SPEED-LINK System® kunt u al uw werktuigen vastkoppelen en ontkoppelen zonder de tractor te verlaten. Hiermee kunt u onder meer de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> functie inzetten.

Dit systeem kan zowel op het Euro- als het MX-werktuigframe gemonteerd worden.











# WERKTUIGEN DIE ZIJN AANGEPAST AAN AL UW WERKEN

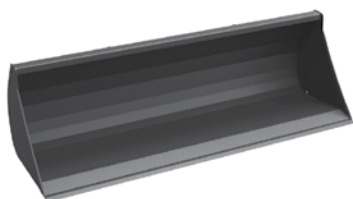

## STANDAARDBAK – BR

Universele bak, geschikt voor het laden van grind, zand, aarde, stortgoed ...

*Bestaat in 4 breedtes, van 1,80 tot 2,45 m.*



## STANDAARDBAK LICHT WERK – BRU

Eenvoudig werktuig voor uw dagelijks werk.

*Bestaat in 4 breedtes, van 1,50 tot 2,25 m.*



## MULTIFUNCTIONELE BAK – BMS

Zeer multifunctioneel werktuig voor het laden van desilage en voor het laden van stortgoed of mest.

**3 series beschikbaar: High** (BMS H), **Heavy-Duty** (met gesnijbrande tanden – BMS HDT of met ronde tanden – BMS HDO) en **Medium** (BMS M).


*BMS H: 4 breedtes, van 1,80 tot 2,45 m  
BMS HD: 3 breedtes, van 2,10 tot 2,45 m  
BMS M: 6 breedtes, van 1,20 tot 2,25 m*



## HOOGKIPBAK – BRDS

Ontworpen voor het laden van hoge aanhangers.

*Bestaat in 3 breedtes, van 1,80 tot 2,50 m*

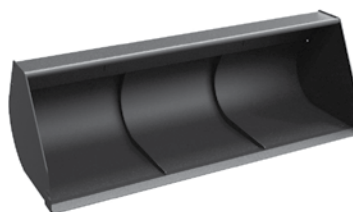

## GROOTVOLUMEBAK – BC

Grootvolumebak voor het laden van granen en andere producten met een laag gewicht.

**2 series beschikbaar: High** (BC H) en **Heavy-Duty** (BC HD).

*BC H: 4 breedtes, van 1,80 tot 2,50 m  
BC HD: 3 breedtes, van 2,10 tot 2,45 m*



## 4 IN 1-BAK - BQU

Zeer multifunctioneel werktuig voor grondwerk, laden of sneeuwruimen. In de fabriek gelaste tanden in optie.

*Bestaat in 3 breedtes, van 1,50 tot 2,10 m*




## GRONDBAK – BT

Een robuust werktuig voor de zwaarste inzet.

*Verkrijgbaar in 5 breedtes, van 1,30 tot 2,25 m.*

*Originele slijtplaat. Optionele geklonken tanden of gebout tegenmes (400 HB).*




## VOERDOSEERBAK – BCA

Voor een nette leging van uw silo en voor het laden van uw verdeelaanhangwagen.

*Bestaat in de breedte 2,10 m.*






### MESTVORK (ZONDER BOVENKLEM) – BF/BFU

Eenvoudig en efficiënt werktuig voor mestverhandeling.

**2 series beschikbaar: standaard** (BF) en **licht werk** (BFU).

*BF: 6 breedtes, van 1,20 tot 2,25 m*  
*BFU: 4 breedtes, van 1,20 tot 1,80 m*




### GECOMBINEERDE GRIJPER – CG/CGU

Efficiënt voor zowel mest als voor de desilage garandeert dit werktuig u rendement en netheid.

**2 series beschikbaar: standaard** (CG, met 2 laterale tanden), **Heavy-duty** (met gesnijbrande tanden – CG HDT of met ronde tanden – CG HDO) en **licht werk** (CGU).

*CG: 6 breedtes, van 1,20 tot 2,25 m*  
*CG HD: 2 breedtes, 2,30 en 2,50 m*  
*CGU: 5 breedtes, van 1,20 tot 2,00 m*

## VOOR SPECIAAL GEBRUIK...



STEENBAK – BP



PALLETVORK – TR



TANGVOOR GEKAPT HOUT – PG



SILOSNIJDER (SHEAR GRAB) – SG



TANGVOOR SUIKERRIET – PCS



ZAKKENHEFFER – LS



BIETENBAK – BB



HEFHAAK – CL



### BAALTANG – MANUBALV

Voor het stapelen van 4 tot 6 balen hooi en stro, afhankelijk van het model.

**6 beschikbare modellen:**  
*V40/V50/V500/W500/V60/V7000*



### BAALTANG – MANUBAL L

Om tegelijkertijd tot 5 balen hooi en stro te laden.

**3 modellen beschikbaar:**  
*L40/L500/L6000*




### OMWIKKELING – MANUBAL C

Voor handelingen waardoor de plastic film van uw ronde en rechthoekige wikkelbale intact blijft.

**3 modellen beschikbaar:**  
*C30/C40/U40*

### VOERDOSEERBAKKEN – BD

Meteen van de silo naar de voergang! Haal de voedingsmiddelen voor uw dieren uit de silo en verdeel ze met hetzelfde werktuig. Deze werktuigen kunnen worden uitgerust met vaste tanden, een hydraulische grijper of een voervijzel.



### MET OPENING AAN EEN KANT

**4 beschikbare modellen, met een capaciteit van 1200 tot 2400 l**



### MET OPENING AAN BEIDE KANTEN

**3 beschikbare modellen, met een capaciteit van 1400 tot 2400 l**

MANUBAL  
VOERDOSEERBAKKEN

# SERIE T400

## DE PRESTATIES



MX T406



MX T406+




MX T408



MX T408+

<b>VERMOGEN TRACTOR</b>	60 tot 90 pk	60 tot 90 pk	80 tot 120 pk	80 tot 120 pk
<b>HEFHOOGTES</b>				
<b>Maximale hoogte op het werktuigcharnierpunt*</b>	<b>3,75 m</b>	<b>3,75 m</b>	<b>3,85 m</b>	<b>3,85 m</b>
① Maximale hoogte onder horizontale bak	<b>3,50 m</b>	<b>3,50 m</b>	<b>3,60 m</b>	<b>3,60 m</b>
② Maximale hoogte onder gekiepte bak#	2,95 m	2,95 m	3,05 m	3,05 m
<b>WERKHOEKEN</b>				
③ Kiephoek op maximale hoogte#	52°	52°	55°	55°
④ Vulhoek op grondniveau#	47°	47°	52°	52°
<b>GRAAFDIEPTE</b> ⑤	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
<b>HEFKRACHT OP HET WERKTUIGSCHARNIERPUNT*</b>	1.900 kg	2.200 kg	2.100 kg	2.400 kg
<b>HEFVERMOGEN OP HET WERKTUIGSCHARNIERPUNT OVER DE HELE HOOGTE*</b>	1.500 kg	1.750 kg	1890 kg	2.200 kg
<b>HEFVERMOGEN PALLET 60 CM VOOR DEVORK</b>				
Op grondniveau:	1.450 kg	1.690 kg	1.850 kg	2.010 kg
Op 2 m van de grond:	1.380 kg	1.650 kg	1.740 kg	2.040 kg
Op 3 m van de grond:	1.350 kg	1.620 kg	1.650 kg	1.950 kg
<b>Op maximale hoogte:</b>	<b>1.350 kg</b>	<b>1.620 kg</b>	<b>1630 kg</b>	<b>1.930 kg</b>
<b>HEFTIJD</b>	3,9 s	4,6 s	4,6 s	5,4 s
<b>KIEPTIJD</b>	0,7 s	0,9 s	1,0 s	1,0 s
<b>GEWICHT ZONDER TOEBEHOREN</b>	460 kg	470 kg	480 kg	485 kg

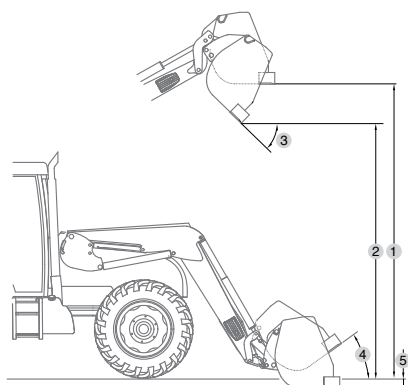

Prestaties bij een druk van 190 bar en een debiet van 60 liter/minuut  
 Variabele gegevens afhankelijk van het type uitgeruste tractor  
 \* Alleen het nuttig laadvermogen telt. De waarden op grondniveau en op het werktuigcharnierpunt zijn niet bruikbaar.  
 # Waarden gemeten voor een opvangbak





MXT410 MXT410+ MXT412 MXT412+ MXT414 MXT417 MXT418

90 tot 140 pk	90 tot 140 pk	100 tot 180 pk	100 tot 180 pk	120 tot 220 pk	150 tot 300 pk	150 tot 300 pk Voor tractoren met brede motorkap
<b>4,00 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>4,15 m</b>	<b>4,15 m</b>	<b>4,50 m</b>	<b>4,60 m</b>	<b>4,60 m</b>
3,75 m	3,75 m	3,90 m	3,90 m	4,25 m	4,35 m	4,35 m
3,20 m	3,20 m	3,35 m	3,35 m	3,70 m	3,80 m	3,80 m
55°	55°	55°	55°	50°	50°	50°
52°	52°	52°	52°	52°	51°	51°
0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
2.400 kg	2.750 kg	2.750 kg	3.100 kg	2.670 kg	3.430 kg	3.430 kg
2.190 kg	2.500 kg	2.450 kg	2.780 kg	2.320 kg	3.050 kg	3.050 kg
2080 kg	2.420 kg	2.410 kg	2.610 kg	2360 kg	3.040 kg	3.040 kg
2.000 kg	2.310 kg	2.290 kg	2490 kg	2.200 kg	2.860 kg	2.860 kg
1980 kg	2.270 kg	2230 kg	2.430 kg	2.150 kg	2.700 kg	2.700 kg
<b>1960 kg</b>	<b>2250 kg</b>	<b>2.200 kg</b>	<b>2.400 kg</b>	<b>2.150 kg</b>	<b>2.650 kg</b>	<b>2.650 kg</b>
5,4 s	6,2 s	6,2 s	7,1 s	6,4 s	8,2 s	8,2 s
1,0 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s
535 kg	545 kg	550 kg	555 kg	630 kg	660 kg	697 kg



Download de app  
**MXConfig** op uw tablet



- Configuratie van alle MX-producten
- Gegarandeerde compatibiliteit met de uit te rusten tractor ...
- ... en de bestaande uitrusting
- **AUTOMATISCHE KOSTENRAMING**

Download MXConfig in de App Store en op Google Play.





## MX REALITY VIEW INNOVATIE



> Geef de cover van deze documentatie weer op uw iPad en ontdek in augmented reality de T400-frontlader en aanbouwdelen.



> Bestuur uw frontlader en het werktuig met de aanraaksturingknoppen van het innovatieve e-Pilot-mechanisme.

Download de app MXRealityView in de App Store (alleen op iPad).



**MX**   
VOLDOET AAN AL UW WENSEN

19, rue de Rennes  
B.P. 83221  
FR-35690 ACIGNÉ  
Tel.: +33 (0)2 99 62 52 60  
Fax: +33 (0)2 99 62 50 22  
E-mail: [contact@m-x.eu](mailto:contact@m-x.eu)  
Website: [www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)

NL

