



# LADERS U400 series

MX U403 / U404

MX U405 / U406 / U406+

MX U407 / U408 / U408+

MX U409 / U410 / U410+

MX U412 / U412+

MX U414

**MX**   
VOLDOET AAN AL UW WENSEN





Voldoet aan al uw wensen







*Wij durven te innoveren: dit geldt voor onze relaties, onze methodes, onze werktuigen, onze diensten en onze producten. Samen met onze distributeurs willen wij u overtuigen dat wij het verschil maken. Een verschil dat aan uw wensen voldoet.*

Graag horen wij wat u verwacht en gaan wij in op uw verzoek om onze voorladers in al hun mogelijkheden te leren kennen. Verwacht van ons een service op topniveau en een 100% stabiele en betrouwbare oplossing. Dankzij ons innovatief vermogen hebben wij ons, samen met de distributeurs waarmee wij samenwerken, ontwikkeld tot essentiële marktspelers. Onze innovaties zijn uniek; ze zijn uitgedacht voor u en uitgewerkt door onze teams. Wij stellen onze distributeurs in staat tegemoet te komen aan uw behoeften met oplossingen die zijn toegesneden op uw tractortype. Overtuig uzelf met een bezoek aan een van de distributeurs waarmee wij samenwerken.

*Ons merk is een referentie in de markt en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid om onze afspraken na te komen en u slagvaardigheid, prestatie*

*en betrouwbaarheid te waarborgen.* Deze verantwoordelijkheid wordt door al onze teams gedragen om samen duurzame relaties met onze klanten op te bouwen.

Hebt u een probleem? Dan staat ons netwerk van distributeurs voor u klaar en wordt het probleem zo snel mogelijk opgelost. Wij zullen uw opmerkingen en aanbevelingen nauwgezet bestuderen.

*In nauwe samenwerking met ons netwerk van concessiehouders zorgen wij voor een snelle uitwisseling van informatie: samen luisteren wij naar uw wensen en behoeften om optimaal te kunnen reageren op uw vragen.*

*Wij ontwerpen producten en ontwikkelen diensten die aan uw behoeften beantwoorden en mikken op een gebruiksgemak dat leidt tot 100% klanttevredenheid. Beschouw het als onze tweede natuur.*

*Onze durf, ons gevoel voor verantwoordelijkheid en onze gezamenlijke strategie staan in het teken van deze tweede natuur.*

*Wij verbinden ons ertoe u met concrete acties en concrete oplossingen te laten profiteren van al onze troeven.*





Elektro-hydraulische aansluiting tractor/voorlader met lekdichte koppelingen dankzij het MACH System®.



POLYVALENT  
PER DEFINITIE,  
ROBUUST,  
DOELTREFFEND  
EN KRACHTIG  
VAN NATURE



Perfect geïntegreerd mechanisch parallellogram **U-Link System** voor een perfect zicht op het werk.




Eenvoudige en snelle koppeling/ontkoppeling dankzij het FITLOCK System®. Slechts één keer uitstappen voor het aan- of afkoppelen.



Voor een maximale levensduur zijn de scharnierpennen voorzien van een antirotatiesysteem.

De opbouw van de frontlader garandeert de duurzaamheid en niet-verneming van het product dankzij een optimale verdeling van de krachten en de driedubbel gelaste verbindingstukken.

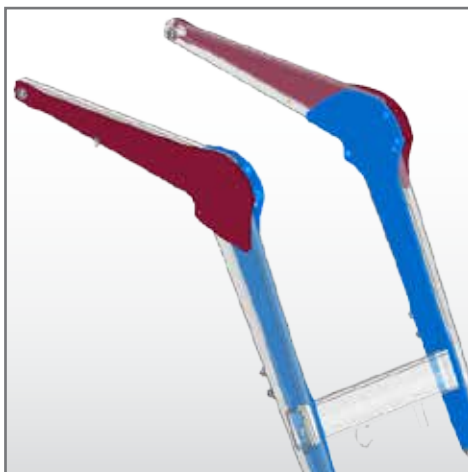

De steunpoten zijn volledig geïntegreerd in de arm van de frontlader en kunnen bovendien met een eenvoudig en doelmatig systeem worden vergrendeld en ontgrendeld.



Pennen met beschermd, eenvoudig van buitenaf bereikbare smeerpunten.



Indicator van de positie van het werktuig




Laadhoek voor een maximaal rendement: tot 71° op 1,20 m van de grond.



Hydraulische slangen met slijtagewerende nylonpakking en elektrische bundel in polyurethaan, bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Geïntegreerd blok, beschermd tegen schokken en vallende voorwerpen dankzij een dubbele carter. Standaard 2 schokdempende kleppen.

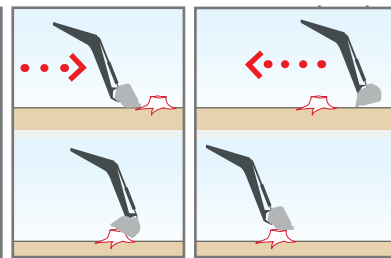

Werktuigframe met automatische vergrendeling. Handvat voor ontgrendeling toegankelijk vanaf de buitenkant.



Eindaanslag



Bussen die bestand zijn tegen het meest veeleisende werk.



Snelle aansluiting voorlader/werktuig met lekdichte koppelingen dankzij de MACH 2®-stekker.




# AUTOMATISCHE KOPPELING, SNELLE ONTKOPPELING



## Uniek op de markt!

Met het FITLOCK System<sup>®</sup> hoeft u maar één keer de tractor uit om de voorlader vast te koppelen en te ontkoppelen.

EXCLUSIVITEIT MX

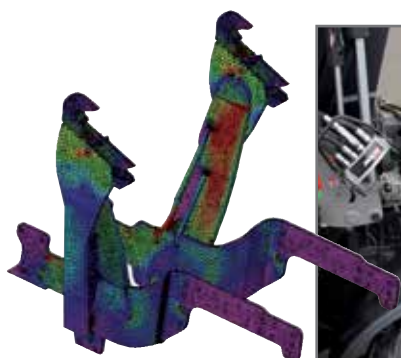


## HET ONTWERPEN VAN AANBOUWDELEN IS SPECIALISTENWERK

Het aanbouwdeel is misschien wel het meest vernuftige stukje van de combinatie tractor-lader; is specifiek voor elk soort tractor en is ontworpen om de belasting op de gehele trekker gelijkmatig te verdelen. Ieder nieuw aanbouwdeel wordt getest op levensduur waarbij de meest extreme werkomstandigheden worden nagebootst. De kop van het aanbouwdeel of het aanbouwframe is voorzien van een rail die de aankoppeling eenvoudig maakt. De kop is zo ontworpen dat alle onderhoudspunten van de tractor makkelijk bereikbaar blijven.

## VERGREDELINGSSYSTEEM MET DUBBELE VEILIGHEID



Vergrendeling van de lader gaat automatisch. De afkoppeling is eenvoudig met behulp van een goed bereikbaar geplaatste hendel. Zichtbaar vanuit zowel binnen als buiten de tractor is de vergrendelingsindicator zeer nauwkeurig.

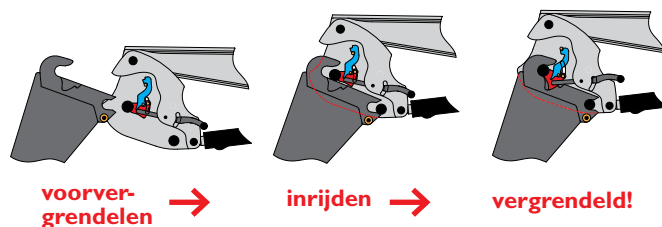



## 100% COMPATIBELE VOORLADERS EN FRONTHEFFEN, EEN EXCLUSIEF CONCEPT VAN MX

### GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

Het chassis, de verbindingen aan de achterkant, de bediening, het hydraulische ventiel en de ophanging\* zijn voor zowel de MX-voorlader als de MX-fronthef hetzelfde.

\*SHOCK ELIMINATOR, zie blz. 12.



### EEN SOEPEL AANTE PASSEN CONCEPT

Voor elk nieuw tractortype worden zowel de voorlader als de fronthef onder de loep genomen. Zo garandeert MX een optimale passing.



### ONDER DE FRONTLADER GEÏNTEGREERDE STEUNPOTEN

Ingeklapt passen de steunpoten net onder de arm van de frontlader voor een totale bescherming. De nuttige werkhooft wordt bovendien volledig behouden. U klapt de steunpoten in en uit in een handomdraai dankzij een systeem met as en multifunctionele pen, voorzien van een stangveer.



### DIRECTE ELEKTRO-HYDRAULISCHE AANSLUITING TRACTOR/VOORLADER MET LEKDICHTE KOPPELINGEN



In een eenvoudige handeling worden alle hydraulische en elektrische functies van de lader aangesloten op de tractor, ook onder druk.



### Aankoppelen/ afkoppelen met MX, dat betekent:

- > Maar één keer de tractor uit
- > Een vergrendelingsstelsel met dubbele beveiliging
- > Een eenvoudige, snelle en doelmatige handeling

# EEN MOOIVORMGEGEVEN EN GEÏNTEGREERD MECHANISCH PARALLELLOGRAM



## **MET OF ZONDER PARALLELGELEIDING**

De frontladers van de U400 serie zijn verkrijgbaar met of zonder mechanisch parallellogram. Door de perfecte integratie in de armen van de frontlader hebt u een perfect zicht op wat u doet en kunt u comfortabel werken.

De volgende modellen zijn uitgerust met een U-Link System-parallellogram: U404, U406, U406+, U408, U408+, U410, U410+, U412, U412+ en U414.





## EEN VOLLEDIG ZICHT

De parallelgeleiding is, met het oog op het verbeteren van uw comfort, ontworpen in de vorm van een omgekeerd U-profiel. Bijgevolg worden de armen van de frontlader perfect opgeborgen, met een optimaal zicht vanuit de bestuurderspositie als gevolg.

## EEN GOED WERKEND MECHANISCH PARALLELOGRAM

De mechanische parallelgeleiding van MX maakt een perfecte aanpassing van de hoek van het werktuig mogelijk op iedere hoogte:

- > Veilige handhaving van de lading in het werktuig.
- > Snelle uitvoering dankzij een automatische aanpassing van de hoek van het werktuig.



## EEN GROOT KIPVERMOGEN VOOR EEN OPTIMAAL RENDEMENT

De speciale gegevensstroombesturing van de frontladers van de U400 series garandeert een volledige kiphoogte van 1,20 m.

De bak wordt volledig gevuld en de lading wordt perfect gehandhaafd.



**De mechanische parallelgeleiding van MX, dat is:**

- > Een perfect zicht tijdens het werk
- > Automatische handhaving van de hoek van het werktuig
- > Een volledige laadhoogte van 1,20m

# STURING MET DE KNOWHOW VAN MX



Intuïtief, precies, doeltreffend en toegesneden op de ruimte die beschikbaar is in de bestuurdersruimte, dat zijn volgens ons de kwaliteiten van een goede bediening. Vanuit dit streven wordt iedere tractor speciaal onderzocht.

**EXCLUSIVITEIT MX** 

## EEN ERGONOMISCHE EN MULTIFUNCTIONELE JOYSTICK VAN MX

De MX-hendel is aangepast aan de natuurlijke houding van de hand en vormt op zichzelf al een bundeling van techniek. Drie aan te passen knoppen zijn beschikbaar voor FLEXPILOT (als optie beschikbaar voor PROPILOT en ECOPILOT).



\* Afhankelijk van de uitrusting van de lader

## HYDRAULISCHE VENTIELEN MET PERMANENTE ZWEEFSTAND


Met de hydraulische ventielen kan automatisch een zweefstand worden ingesteld. Ze zijn ontworpen om zich aan te passen aan alle typen hydraulische circuits van alle tractoren op de markt.

Het geheel joystick/ventielen stelt u onder meer in staat tot een gecombineerd gebruik van hef- en laadfuncties onafhankelijk van de keuze van het type besturing.

Dubbele werking



2 Vlottende positie met houdfunctie

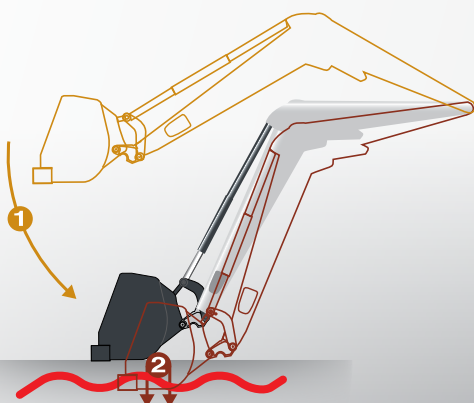



# EEN BESTURING DIE VOLDOET AAN UW WENSEN



## EXCLUSIVITEIT MX



### BESTURING BIJ LAGE DRUK

Uniek op de markt na een stemming onder gebruikers.

De joystick activeert een hydraulisch circuit op lage druk waarmee de schuiven van het ventiel worden bediend. De bediener controleert het oliepeil. Deze bediening werkt flexibel, geleidelijk en precies, voorkomt vermoeidheid en vraagt geen onderhoud.

Standaard 3 personaliseerbare knoppen.

*MACH System inbegrepen*



### BEDIENING MET KABELS

De schuiven van dit ventiel worden bediend met kabels. Deze oplossing is eenvoudig en beproefd.

3 personaliseerbare knoppen in optie.

*MACH System inbegrepen*



## ECOPILOT

### ZUINIGE KABELBEDIENING

De ECOPILOT-verdeler, met zijn besturing via kabels, heeft dezelfde kenmerken als de PROPILOT. Hij is echter niet uitgerust met het MACH System, noch met de mogelijkheid voor voeding op de frontheft.

De besturing is de zuinigste op de markt.

3 personaliseerbare knoppen in optie.

*MACH System niet inbegrepen*




### AANSLUITING OP ORIGINIELEVENTIELEN

De lader kan direct aangesloten worden op het originele ventiel van de tractor. Het maakt niet uit of deze mechanisch is of elektro-hydraulisch.

**MX-bediening**, dat betekent:

- Een oplossing die is toegespitst op elke wens en elke tractor
- Een permanente zweefstand
- Een hydraulische bediening op lage druk die uniek is op de markt (FLEXPILOT)
- De mogelijkheid om 2 hydraulische functies gelijktijdig te gebruiken (heffen en het bijkomende dubbelwerkende besturingsconcept)

# MEER RENDEMENT, MEER COMFORT EN MEER VEILIGHEID MET DE DOOR MX GELEVERDE UITRUSTING



## 3e FUNCTIE

De 3e functie is vereist voor werktuigen die een hydraulische voeding nodig hebben. De flexibele dubbele slangen worden beschermd door een slijtagewerende mantelbuis.

## 4e FUNCTIE

Ze is beschikbaar voor werktuigen waarvoor twee hydraulische functies nodig zijn (bv.: Manubal V60, voerdoseerbakken ...).




**Mach2**<sup>®</sup>



## ONMIDDELIJKE AANSLUITING LADER/WERKTUIG MET LEKDICHTE KOPPELINGEN

Het aansluitsysteem is sterk en betrouwbaar en met een simpele handbeweging kunt u alle koppelingen aan- en loskoppelen, ook onder druk.

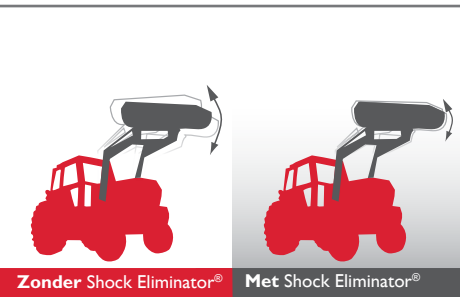

**SHOCK Eliminator**<sup>®</sup>  
SYSTEM



## SCHOKDEMPER

Alle schokken en trillingen die het gevolg zijn van rijden over de weg of plotselinge stops worden geabsorbeerd. Dit verhoogt het comfort.

Zodra de voorlader is afgekoppeld, is dankzij de aan de tractor bevestigde schokdemper een combinatie met de frontheff mogelijk.



ON/OFF  
cabine

ON/OFF aan  
de buitenkant

## VEILIGHEIDSSYSTEEM VOOR HEFFEN/LADEN

Dit veiligheidssysteem is onmisbaar als er zich mensen in de buurt bevinden van de lading waarmee u aan het werk bent. Volgens de normering EN 12525-A2 2010 kan het systeem worden uitgeschakeld als niemand zich in de buurt van de lading bevindt. Dan manoeuvreert u zonder aan vermogen noch uitvoeringsnelheid te verliezen. Dit unieke mechanisme kan worden ingezet in combinatie met het SHOCK ELIMINATOR System<sup>®</sup> en de vlottende positie met houdfunctie.



## UW MX-FRONTLADER IN DE KLEUR VAN UW TRACTOR

Voor een volledige integratie van de lader met uw tractor, stelt MX voor de lader te spuiten in de kleur van uw keuze.







# WERKTUIGFRAMES GESCHIKT VOOR ALLE TOEPASSINGEN

MX biedt een assortiment aan werktuigframes die volledig zijn toegesneden op de regelmatige verwisseling van vaak zeer gespecialiseerde werktuigen.



**Master**  
**Attach**  
SYSTEM

## MX-WERKTUIGFRAME – KOPPELING VAN WERKTUIGEN MET AUTOMATISCHE VERGREDELING (1)



Met het MX-werktuigframe wordt het werktuig automatisch vergrendeld, onafhankelijk van het soort werktuig. U kunt het werktuig met één hand ontgrendelen dankzij een slim geplaatste hendel aan de linkerkant van de lader. Het ontwerp van het werktuigframe garandeert een optimale hoek voor laden/lossen, ook bij het werken met grote werktuigen.

De aankoppeldelen bieden een goed zicht op de aankoppeling en de vergrendelingspennen van Ø 30 mm garanderen een maximale betrouwbaarheid.

## EURO-WERKTUIGFRAME (2) –



Bestemd voor de koppeling van uw Euro-werktuigen.

## GECOMBINEERD WERKTUIGFRAME MX/EURO (3)



Dat kan zowel met MX- als met Euro-werktuigen worden gebruikt. Een combinatie-werktuigframe dat in prestatie op het gebied van laden en lossen niet onderdoet voor de werktuigframes met een enkele functie.

*Niet te combineren met FASTLOCK System®*

## GEMENGD WERKTUIGFRAME VOOR EURO / SMS / ALÖ3 (4)



Mogelijkheid tot het koppelen van uw werktuigen van Euro, SMS en zelfs Alö3. Het ombouwen gebeurt in enkele seconden, zonder speciaal gereedschap.

*Compatibel met het FAST-LOCK System®*

EXCLUSIVITEIT MX

**FASTLock**  
SYSTEM



## ELEKTRO-HYDRAULISCHE KOPPELING/ ONTKOPPELING VAN DE WERKTUIGEN

Het FAST-LOCK System® maakt vastkoppelen en ontkoppelen van werktuigen mogelijk zonder de tractorstoel te verlaten.

Dit systeem staat los van de 3e functie die beschikbaar blijft voor andere handelingen.






MX








# WERKTUIGEN DIE ZIJN AANGEPAST AAN AL UW WERKEN

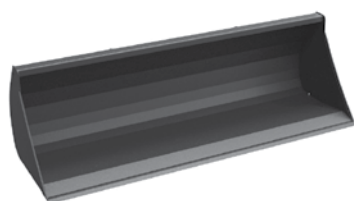

## STANDAARDBAK – BR

Universele bak, geschikt voor het laden van grind, zand, aarde, stortgoed ...

*Bestaat in 4 breedtes, van 1,80 tot 2,45 m*



## STANDAARDBAK LICHT WERK – BRU

Eenvoudig werktuig voor uw dagelijks werk.

*Bestaat in 4 breedtes, van 1,50 tot 2,25 m*



## MULTIFUNCTIONELE BAK – BMS

Zeer multifunctioneel werktuig voor het laden van desilage en voor het laden van stortgoed of mest.

**2 series beschikbaar: High (BMS H) en Medium (BMS M).**


*BMS H: 4 breedtes, van 1,80 tot 2,45 m  
BMS M: 6 breedtes, van 1,20 tot 2,25 m*



## HOOGKIPBAK – BRDS

Ontworpen voor het laden van hoge aanhangers.

*Bestaat in 3 breedtes, van 1,80 tot 2,50 m*

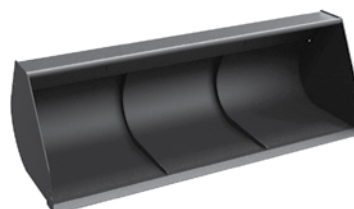

## GROOTVOLUMEBAK – BC

Grootvolumebak voor het laden van granen en andere producten met een laag gewicht.

**Serie High verkrijgbaar:**

*BC H: 4 breedtes, van 1,80 tot 2,50 m*



## 4 IN 1-BAK - BQU

Zeer multifunctioneel werktuig voor grondwerk, laden of sneeuwruimen. In de fabriek gelaste tanden in optie.

*Bestaat in 3 breedtes, van 1,50 tot 2,10 m*



## GRONDBAK – BT

Een robuust werktuig voor de zwaarste inzet.

*Verkrijgbaar in 5 breedtes, van 1,30 tot 2,25 m.*

*Originele slijtplaat. Optionele geklonken tanden of gebout tegenmes (400 HB).*




## VOERDOSEERBAK – BCA

Voor een nette leging van uw silo en voor het laden van uw verdeelaanhangwagen.

*Bestaat in de breedte 2,10 m.*






### MESTVORK (ZONDER BOVENKLEM) – BF/BFU

Eenvoudig en efficiënt werktuig voor mestverhandeling.

**2 series beschikbaar: standaard (BF) en licht werk (BFU).**

*BF: 6 breedtes, van 1,20 tot 2,25 m*

*BFU: 4 breedtes, van 1,20 tot 1,80 m*



### GECOMBINEERDE GRIJPER – CG/CGU


Efficiënt voor zowel mest als voor de desilage garandeert dit werktuig u rendement en netheid.

**2 series beschikbaar: standaard (CG, met 2 laterale tanden) en licht werk (CGU).**

*CG: 6 breedtes, van 1,20 tot 2,25 m*

*CGU: 5 breedtes, van 1,20 tot 2,00 m*

## VOOR SPECIAAL GEBRUIK...



STEENBAK – BP



PALLETVORK – TR



TANG VOOR GEKAPT HOUT – PG



SILOSNIJDER (SHEAR GRAB) – SG



TANG VOOR SUIKERRIET – PCS



ZAKKENHEFFER – LS



BIETENBAK – BB



HEFHAAK – CL



### BAALTANG – MANUBAL V

Voor het stapelen van 4 tot 6 balen hooi en stro, afhankelijk van het model.

**6 beschikbare modellen:**

*V40/V50/V500/W500/V60/V7000*



### BAALTANG – MANUBAL L

Om tegelijkertijd tot 5 balen hooi en stro te laden.

**3 modellen beschikbaar:**

*L40/L500/L6000*



### OMWIKKELING – MANUBAL C

Voor handelingen waardoor de plastic film van uw ronde en rechthoekige wikkelballen intact blijft.

**3 modellen beschikbaar:**

*C30/C40/U40*

### VOERDOSEERBAKKEN – BD

Meteen van de silo naar de voergang! Haal de voedingsmiddelen voor uw dieren uit de silo en verdeel ze met hetzelfde werktuig. Deze werktuigen kunnen worden uitgerust met vaste tanden, een hydraulische grijper of een voervijzel.



### MET OPENING AAN EEN KANT

**4 beschikbare modellen, met een capaciteit van 1200 tot 2400 l**



### MET OPENING AAN BEIDE KANTEN

**3 beschikbare modellen, met een capaciteit van 1400 tot 2400 l**

MANUBAL VOERDOSEERBAKKEN

# U400 series

## DE PRESTATIES



MX U403

MX U404


MX U405

MX U406

MX U406+

MX U407

MECHANISCHE PARALLELGELEIDING	NEE	JA	NEE	JA	JA	NEE
VERMOGEN TRACTOR	40 - 80 pk	40 - 80 pk	60 - 90 pk	60 - 90 pk	60 - 90 pk	80 - 120 pk
HEFHOOGTES						
Maximale hoogte op het werktuigscharnierpunt*	<b>3,50 m</b>	<b>3,50 m</b>	<b>3,75 m</b>	<b>3,75 m</b>	<b>3,75 m</b>	<b>3,85 m</b>
① Maximale hoogte onder horizontale bak	3,25 m	3,25 m	3,50 m	3,50 m	3,50 m	3,60 m
② Maximale hoogte onder gekiepte bak#	2,70 m	2,70 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	3,05 m
WERKHOEKEN						
④ Kiephoek op maximale hoogte#	52°	52°	52°	52°	52°	55°
⑤ Vulhoek op grondniveau#	47°	47°	47°	47°	47°	47°
GRAAFDIEPTE ③	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
HEFKRACHT OP HET WERKTUIGSCHARNIERPUNT*	1.600 kg	1.600 kg	2.200 kg	1.900 kg	2.200 kg	2.100 kg
HEFVERMOGEN OP HET WERKTUIGSCHARNIERPUNT OVER DE HELE HOOGTE*	1.400 kg	1.400 kg	1.750 kg	1.500 kg	1.750 kg	1.900 kg
HEFVERMOGEN PALLET 60 CM VOOR DE VORK						
Op grondniveau:	950 kg	1.180 kg	1.450 kg	1.400 kg	1.760 kg	1.750 kg
Op 2 m van de grond:	970 kg	1.220 kg	1.300 kg	1.350 kg	1.640 kg	1.650 kg
Op 3 m van de grond:	850 kg	1.200 kg	1.175 kg	1.320 kg	1.600 kg	1.550 kg
<b>Op maximale hoogte:</b>	<b>850 kg</b>	<b>1.180 kg</b>	<b>1.100 kg</b>	<b>1.320 kg</b>	<b>1.600 kg</b>	<b>1.500 kg</b>
HEFTIJD	3,3 s	3,3 s	4,6 s	3,9 s	4,6 s	5,4 s
KIEPTIJD	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,8 s	1,8 s
GEWICHT ZONDER TOEBEHOREN	400 kg	455 kg	450 kg	500 kg	510 kg	475 kg

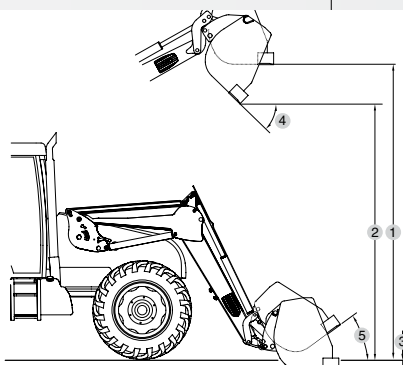

Prestaties bij een druk van 190 bar en een debiet van 60 liter/minuut

Variabele gegevens afhankelijk van het type uitgeruste tractor

\* Alleen het nuttig laadvermogen telt. De waarden op grondniveau en op het werktuigscharnierpunt zijn niet bruikbaar.

# Waarden gemeten voor een opvangbak





MX U408    MX U408+    MX U409    MX U410    MX U410+    MX U412    MX U412+    MX U414

JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	JA
80 - 120 pk	80 - 120 pk	90 - 140 pk	90 - 140 pk	90 - 140 pk	100 - 180 pk	100 - 180 pk	120 - 220 pk
<b>3,85 m</b>	<b>3,85 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>4,15 m</b>	<b>4,15 m</b>	<b>4,50 m</b>
3,60 m	3,60 m	3,75 m	3,75 m	3,75 m	3,90 m	3,90 m	4,25 m
3,05 m	3,05 m	3,20 m	3,20 m	3,20 m	3,35 m	3,35 m	3,70 m
55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	50°
47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°
0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
2.100 kg	2.400 kg	2.400 kg	2.400 kg	2.750 kg	2.400 kg	2.750 kg	2.670 kg
1.900 kg	2.200 kg	2.200 kg	2.200 kg	2.500 kg	2.200 kg	2.500 kg	2.320 kg
1.600 kg	1.900 kg	1.600 kg	1.780 kg	2.150 kg	1.825 kg	2.170 kg	2.100 kg
1.700 kg	1.950 kg	1.550 kg	1.780 kg	2.150 kg	1.825 kg	2.170 kg	2.100 kg
1.650 kg	1.950 kg	1.525 kg	1.780 kg	2.150 kg	1.825 kg	2.170 kg	2.100 kg
<b>1.600 kg</b>	<b>1.900 kg</b>	<b>1.500 kg</b>	<b>1.780 kg</b>	<b>2.150 kg</b>	<b>1.825 kg</b>	<b>2.170 kg</b>	<b>2.100 kg</b>
4,6 s	5,4 s	5,4 s	5,4 s	6,2 s	5,4 s	6,2 s	6,4 s
1,9 s	2,2 s	1,8 s	1,9 s	2,2 s	1,9 s	2,2 s	2,2 s
520 kg	530 kg	510 kg	575 kg	585 kg	595 kg	605 kg	720 kg

Ga naar de applicatie  
**MXConfig** op uw tablet

Configuratie van alle MX-producten  
 Gegarandeerde compatibiliteit met  
 de uit te rusten tractor ...

> ... en de bestaande uitrusting

**AUTOMATISCHE KOSTENRAMING**

Download MXConfig in de App Store  
 en op Google Play.





**MX**   
VOLDOET AAN AL UW WENSEN

19, rue de Rennes  
B.P. 83221  
FR-35690 ACIGNÉ  
Tel.: +33 (0)2 99 62 52 60  
Fax: +33 (0)2 99 62 50 22  
E-mail: [contact@m-x.eu](mailto:contact@m-x.eu)  
Website: [www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)

NL

