

## BAKKEN

BR

BT


BC

BRU

BRDS

BCDA

BQU

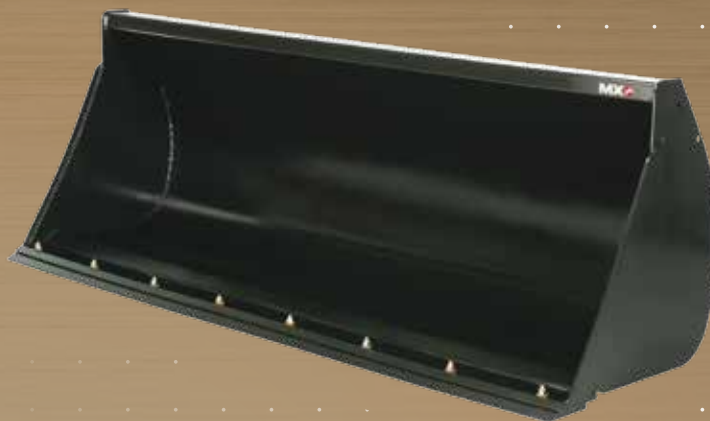

## BOVENKLEM

BMS

BF

BFU

CGU



## WERKTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

TR

LE

GV

CL





VOLDOET AAN AL UW WENSEN

*Wij durven te innoveren: dit geldt voor onze relaties, onze methodes, onze werktuigen, onze diensten en onze producten. Samen met onze distributeurs willen wij u overtuigen dat wij het verschil maken. Een verschil dat aan uw wensen voldoet.*

Graag horen wij wat u verwacht en gaan wij in op uw verzoek om onze voorladers in al hun mogelijkheden te leren kennen. Verwacht van ons een service op topniveau en een 100% stabiele en betrouwbare oplossing. Dankzij ons innovatief vermogen hebben wij ons, samen met de distributeurs waarmee wij samenwerken, ontwikkeld tot essentiële marktspelers. Onze innovaties zijn uniek; ze zijn uitgedacht voor u en uitgewerkt door onze teams. Wij stellen onze distributeurs in staat tegemoet te komen aan uw behoeften met oplossingen die zijn toegesneden op uw tractortype. Overtuig uzelf met een bezoek aan een van de distributeurs waarmee wij samenwerken. **Ons merk is een referentie in de markt en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid om onze afspraken na te komen en u slagvaardigheid, prestatie**

**en betrouwbaarheid te waarborgen.** Deze verantwoordelijkheid wordt door al onze teams gedragen om samen duurzame relaties met onze klanten op te bouwen.

Hebt u een probleem? Dan staat ons netwerk van distributeurs voor u klaar en wordt het probleem zo snel mogelijk opgelost. Wij zullen uw opmerkingen en aanbevelingen nauwgezet bestuderen.

**In nauwe samenwerking met ons netwerk van concessiehouders zorgen wij voor een snelle uitwisseling van informatie: samen luisteren wij naar uw wensen en behoeften om optimaal te kunnen reageren op uw vragen.**

**Wij ontwerpen producten en ontwikkelen diensten die aan uw behoeften beantwoorden en mikken op een gebruiksgemak dat leidt tot 100% klanttevredenheid. Beschouw het als onze tweede natuur.**

**Onze durf, ons gevoel voor verantwoordelijkheid en onze gezamenlijke strategie staan in het teken van deze tweede natuur.**

**Wij verbinden ons ertoe u met concrete acties en concrete oplossingen te laten profiteren van al onze troeven.**





Voldoet aan al uw wensen





# BAKKEN

## 8 MODELLEN, 29 VERSIES



### ZWARE UNIVERSELE BAK

#### MAXIMALE LEVENSDUUR

Deze veelzijdige bak is afgeleid van de grondbak met cilindrische bodemplaat voor een betere vulling. De wigvormige slijtplaat en de dikwandige buis aan de bovenkant maken hem geschikt voor zeer uiteenlopende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het opscheppen van graan, gravel of kunstmest.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.

	Capaciteit (l)		Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
	reëel	nuttig				
<b>BR 180</b>	605	785	266	1800	830	764
<b>BR 200</b>	675	875	284	2000	830	764
<b>BR 225</b>	760	985	305	2250	830	764
<b>BR 245</b>	825	1070	322	2450	830	764



### UNIVERSELE BAK

#### EFFICIËNTIE VOOR EEN LAGE PRIJS

Deze zuinige bak beantwoordt perfect aan uw dagelijkse werkbehoeften. Met het slijtmes van 150 x 16 mm en de cilindervormige onderkant voor een optimaal vulvermogen kunt u efficiënt te werk gaan.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.

	Capaciteit (l)		Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
	reëel	nuttig				
<b>BRU 150</b>	470	625	175	1500	760	755
<b>BRU 180</b>	565	750	196	1800	760	755
<b>BRU 200</b>	630	840	208	2000	760	755
<b>BRU 225</b>	708	945	212	2250	760	755



# GRONDBAK

## EEN ONFEILBARE ROBUUSTHEID

Dankzij de afgeronde achterzijde van de MX-grondbak rolt het materiaal op en laat de bak zich volledig vullen. Het laden/lossen van elk soort materiaal met hoge dichtheid, stortgoed of uit één stuk verloopt vlotter omdat er geen binnenverstevinging is. Er kunnen optioneel opgelaste tanden of slijtplaatbescherming aan het originele slijtmes worden bevestigd.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.

	Capaciteit (l)		Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Aant. tanden (optioneel)
	reëel	nuttig					
<b>BT 130</b>	345	450	183	1300	680	660	5
<b>BT 150</b>	400	515	200	1500	680	660	6
<b>BT 180</b>	480	625	230	1800	680	660	7
<b>BT 200</b>	535	695	245	2000	680	660	7
<b>BT 225</b>	600	780	265	2250	680	660	8



Geklonken slijtrandbescherming

Geklonken tanden

# GROOTVOLUMEBAK *High*

## VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT

Het bijzonder grote volume en profiel zorgen voor een uitzonderlijk vulvermogen en maken deze grootvolumebak ideaal voor het laden van granen en andere materialen met geringe dichtheid.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.

	Capaciteit (l)		Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
	reëel	nuttig				
<b>BC 180</b>	990	1300	315	1800	980	815
<b>BC 200</b>	1100	1450	335	2000	890	815
<b>BC 220</b>	1200	1600	355	2200	980	815
<b>BC 250</b>	1370	1825	390	2500	980	815



# GROOTVOLUMEBAK *Heavy Duty*

## WERKTUIG VOOR EEN HOOG RENDEMENT

De grootvolumebak **Heavy-Duty** voor laders met een hoog vermogen (**MX T417 en T418**) biedt een erg groot laadvolume voor materialen met geringe dichtheid. De standaard vasthoudkap voorkomt materiaalverlies bij schokken tijdens het stoppen met inkippen en garandeert zo dat het werktuig perfect wordt gevuld. De standaard geklonken en omkeerbare slijtrandbescherming (hardheid 400 HB) zorgt tot slot voor een optimale en duurzame bescherming.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.

	Capaciteit (l)		Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
	reëel	nuttig				
<b>BC 210HD</b>	1580	2055	580	2100	1335	1055
<b>BC 230HD</b>	1730	2250	620	2300	1335	1055
<b>BC 245HD</b>	1840	2395	650	2450	1335	1055



**Exclusief bij MX:**  
slijtrandbescherming in 3 delen voor omschakeling links/rechts



# HOOGKIPBAK



## OM HOGE AANHANGWAGENS TE LADEN

Door zijn vorm en eigenschappen is hij geschikt voor het laden van graanopleggers van 4 m hoog. Met het draaipunt verder naar voren, verzekert hij dat het voertuig zonder risico's in het midden wordt geladen. De aansluitingen en het scharniermechanisme zijn gemonteerd aan de buitenzijde van de bak, voor maximale bescherming en maximaal bakvolume.

Geschroefde MX Master Attach- of Euro aankoppeling.

	Capaciteit (l)		Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
	reëel	nuttig				
<b>BRDS 180</b>	1000	1300	470	1800	930	835
<b>BRDS 210</b>	1200	1550	510	2100	930	835
<b>BRDS 250</b>	1370	1800	570	2500	930	835

Vereiste hydraulica: 1 functie

Opties: SPEED-LINK-stekker of MACH 2 NS-stekker



# VOERDOSEERBAK



## VOOR EEN GOED PLAN VAN AANPAK VOOR UW SILO

Gebaseerd op de graanbak en de verdeelbak, kunt u met deze bak net en efficiënt in uw silo werken en een voermengwagen laden. Standaard voorzien van vaste desileertanden.

Gelaste MX Master Attach- of Euro-aankoppeling.

	Capaciteit (l)		Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Opening (mm)	Aant. tanden
	reëel	nuttig						
<b>BCDA 210 + vaste tanden</b>	1050	1400	450	2100	1010	800	960	8
<b>BCDA 210 + bovenklem</b>	1050	1400	490	2100	1010	800	1300	10
<b>BCDA 210 + rotor</b>	1050	1400	580	2100	1010	800	1200	-

Vereiste hydraulica: 1 functie

Opties: SPEED-LINK-stekker of MACH 2 NS-stekker



# 4-IN-1 BAK



## SPECIAAL VOOR OPENBARE WERKEN

Een zeer veelzijdig werktuig, geschikt voor uiteenlopende doeleinden: grondwerk, laden, sneeuwruimen. Door deze uitvoering kan de bak grond verschuiven, grijpen en nivelleren zonder dat U hoeft te wisselen van werktuig.

Geschroefde MX Master Attach- of Euro aankoppeling.

	Capaciteit (l)		Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
	reëel	nuttig				
<b>BQU 150</b>	320	420	370	1530	730	860
<b>BQU 180</b>	385	500	415	1830	730	860
<b>BQU 210</b>	450	585	470	2130	730	860

Vereiste hydraulica: 1 functie

Opties: SPEED-LINK-stekker of MACH 2 NS-stekker



# BOVENKLEM

## 6 MODELLEN, 37 VERSIES



## MESTVORK (met of zonder bovenklem)

### EFFICIËNTIE AAN DE MESTHOOP

De ronde achterkant voorkomt aankleven van de mest in de hoeken en vergroot het volume. De ronde tanden van Ø 35 mm en 860 mm lang gemonteerd in bussen en zijn verwisselbaar zonder gebruik van sleutels. Door een bovenklem toe te voegen kan het nuttige laadvolume worden verhoogd.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.

	Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Aant. tanden	Capaciteit met bovenklem (l)
<b>BF 118</b>	128	1180	990	510	6	580
<b>BF 140</b>	143	1400	990	510	7	700
<b>BF 160</b>	158	1620	990	510	8	800
<b>BF 180</b>	171	1840	990	510	9	900
<b>BF 200</b>	185	2060	990	510	10	1000
<b>BF 225</b>	200	2280	990	510	11	1125



Opties: Bovenklem (Vereiste hydraulica: 1 functie) - SPEED-LINK-stekker of MACH 2 NS-stekker



## MULTISERVICE-BAK *High*



### EEN VEELZIJDIG WERKTUIG BIJ UITSTEK

De grootvolumebak Heavy-Duty voor laders met een hoog vermogen (MX T417 en T418) biedt een erg groot laadvolume voor materialen met geringe dichtheid. De standaard vasthoudkap voorkomt materiaalverlies bij schokken tijdens het stoppen met inkippen en garandeert zo dat het werktuig perfect wordt gevuld. De standaard geklonken en omkeerbare slijtrandbescherming (hardheid 400 HB) zorgt tot slot voor een optimale en duurzame bescherming. Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.



	Nuttige capaciteit (l)	Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Aant. tanden
<b>BMS 180H</b>	1050	399	1800	785	850	9+2
<b>BMS 200H</b>	1160	423	2000	785	850	10+2
<b>BMS 225H</b>	1305	466	2250	785	850	11+2
<b>BMS 245H</b>	1420	488	2450	785	850	12+2

Vereiste hydraulica: 1 functie

Optie: SPEED-LINK-stekker of MACH 2 NS-stekker - Stootmes (400HB) - Set zijplaten

## MULTISERVICE-BAK *Heavy Duty*



### POLYVALENTWERKTUIGVOOREEN HOOG RENDEMENT

De BMS Heavy-Duty voor laders met een hoog vermogen (MX T417 en T418) is bijzonder robuust. Voor de grijper hebt u de keuze uit verstevigde stalen tanden in T-vorm (HDT) OF gesmede ronde tanden met Ø 35 mm (HDO). De standaard vasthoudkap en zijvorken zorgen ervoor dat het werktuig perfect wordt gevuld. De standaard geklonken en omkeerbare slijtrandbescherming (hardheid 400 HB) biedt op haar beurt een optimale en duurzame bescherming.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.



Verstevigde stalen tanden in T-vorm

Gesmede ronde tanden

Exclusief bij MX: slijtrandbescherming in 3 delen voor omschakeling links/rechts

	Nuttige capaciteit (l)	Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Aant. tanden
<b>BMS 210HDT</b>	1410	705	2100	910	785	9
<b>BMS 210HDO</b>	1410	717	2100	910	785	10+4
<b>BMS 230HDT</b>	1550	740	2300	910	785	9
<b>BMS 230HDO</b>	1550	759	2300	910	785	11+4
<b>BMS 245HDT</b>	1655	765	2450	910	785	9
<b>BMS 245HDO</b>	1655	791	2450	910	785	12+4

Vereiste hydraulica: 1 functie

Optie: MACH 2 NS-stekker

## MULTISERVICE-BAK *Medium*



### POLYVALENT WERKTUIG AANGEPAST AAN TREKKERS VAN MINDER DAN 100 PK

Dankzij zijn grijper met ronde afneembare tanden (Ø 28 mm) is de BMS Medium perfect geschikt voor mest of voor desilage van mais of gras. Deze grijper werd ontworpen voor trekkers met een klein vermogen en is standaard voorzien van een oorspronkelijke slijtrandbescherming van 150 x 16 mm en een hardheid van 300 HB. Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.



Vereiste hydraulica: 1 functie

Optie: MACH 2 NS-stekker - Set zijplaten

	Nuttige capaciteit (l)	Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Aant. tanden
<b>BMS 120M</b>	560	215	1200	605	643	5+2
<b>BMS 135M</b>	625	230	1350	605	643	6+2
<b>BMS 155M</b>	725	246	1550	605	643	7+2
<b>BMS 175M</b>	820	262	1750	605	643	8+2
<b>BMS 205M</b>	965	318	2050	605	643	9+2
<b>BMS 225M</b>	990	323	2250	605	643	9+2





## MESTVORK VOOR LICHTE WERKZAAMHEDEN

### EENVOUDIG EN IDEAAL

Met zijn platte onderkant en zijn tanden van D35 x 860 mm voldoet deze mestvork aan uw verwachtingen met betrekking tot het verplaatsen van mest.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.

	Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Aant. tanden
<b>BFU 120</b>	100	1200	747	700	6
<b>BFU 140</b>	115	1400	747	700	7
<b>BFU 160</b>	130	1600	747	700	8
<b>BFU 180</b>	145	1800	747	700	9



## MESTVORK MET BOVENKLEM

### EEN PERFECTE COMBINATIE VOOR VEZELACHTIGE MATERIALEN

Op de basis van de mestvork met platte onderkant zit een bovenklem voor extra productiviteit met de beste prijs/prestatieverhouding.

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.

	Gewicht (kg)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Aant. tanden	Capaciteit (l)
<b>CGU 120</b>	170	1200	747	700	6	515
<b>CGU 140</b>	195	1400	747	700	7	600
<b>CGU 160</b>	215	1600	747	700	8	685
<b>CGU 180</b>	240	1800	747	700	9	765
<b>CGU 200</b>	265	2000	747	700	10	850



Vereiste hydraulica: 1 functie  
Optie: MACH 2 NS-stekker



# WERKTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

## 4 WERKTUIGEN



## ZOOM OP...

**Mach2**<sup>®</sup>


OPTIE

### LADER/WERKTUIG ONMIDDELIJK AANSLUITEN OP LEKDICHTE NS-KOPPELINGEN

De MACH 2 is de onmisbare uitrusting om uw werktuigen ogenblikkelijk en makkelijk met de lader te verbinden. In een enkele handeling, zelfs onder druk, worden de 2 hydraulische lijnen van het werktuig met de lader verbonden.

#### Zijn sterke punten

- **Eenvoudig en snel:** de aansluiting gebeurt met een enkele handeling
- **Goed en veilig:** aansluitingen kunnen niet worden verwisseld



**SPEEDLINK2**<sup>®</sup>

SYSTEM

MX-EXCLUSIVITEIT

OPTIE

### AUTOMATISCH AAN- EN AFKOPPELEN VAN WERKTUIGEN MET HYDRAULISCHE EN ELEKTRISCHE FUNCTIES

Exclusief bij MX: met het SPEED-LINK System<sup>®</sup> kunt u al uw werktuigen aan- en afkoppelen zonder de tractor te verlaten. Hiermee kunt u onder meer de 3e en 4e functie inzetten.

#### Zijn sterke punten

- In een paar seconden werktuigen wisselen vanuit de cabine
- Geen fouten bij de aankoppeling van hydraulische en elektrische leidingen
- Beveiligd aansluitsysteem





# PALLETVORK



## VEILIGHEID VOOR HET LADEN VAN PALLETS

- FEM 2A-conforme vorken - parallelgeleiding aanbevolen
- Verstelbare regeling van de vorken\*
- Standaard achterste rand voor lading

Geïntegreerde aankoppeling MX Master Attach- of Euro.



	Afmeting vorken (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Hefvermogen** (kg)	Gewicht (kg)
<b>TR 1650</b>	80 x 40 x 1000	1245	780	1650	140
<b>TR 2500</b>	100 x 45 x 1200	1245	780	2500	180

\* Spreiding min.: 104 mm - max.: 1085 mm

\*\* Voorgescreven capaciteit tot 60 cm voor de vork

# MAÏSSCHUIFBLAD



## EEN BETER RENDEMENT BIJ HET VULLEN VAN SILO'S

- Schuifgrootte: 2,50 m
- Voor frontheef of voorlader met steunpoten
- 3-puntsset inbegrepen
- Met 2 kijkvensters
- Geschikt voor de MX-frontheef of voorlader
- Gewicht: 360 kg



Optie: MACH 2 NS-stekker

Met MX-aankoppeling voor lader



3-puntsset inbegrepen



# TAKKENKLEM



## GOED EN SNEL BIJEENGERAAPT

- Klem met 6 stalen platte tanden
- Set met 2 extra tanden beschikbaar
- Gewicht: 350 kg

Geïntegreerde MX Master Attach-aankoppeling.

Werkt niet in combinatie met SPEED-LINK- of Euro-aankoppeling



Vereiste hydraulica: 1 functie  
Optie: MACH 2 NS-stekker

# HEFHAAK



## VEILIG LADEN EN LOSSEN

- Hefvermogen: 2500 kg
- Gewicht: 130 kg

Geïntegreerde MX Master Attach-aankoppeling.





**MX**   
VOLDOET AAN AL UW WENSEN

19, rue de Rennes  
B.P. 83221  
FR-35690 ACIGNÉ  
Tel.: +33 (0)2 99 62 52 60  
Fax: +33 (0)2 99 62 50 22  
E-mail: [contact@m-x.eu](mailto:contact@m-x.eu)  
Website: [www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)

NL

